


Отвод литой 45° TEGA®.

Марка полиэтилена: **PE 100 SDR 11.**

Максимально допустимое рабочее давление:

16 бар (для воды) / 10 бар (для газа).

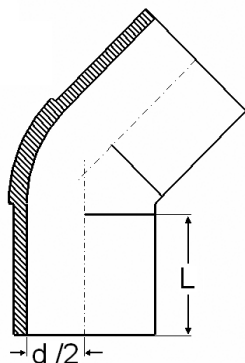

d	CODE	Kg.	L(mm)	box sizes	nos/box
20	30.DK0.00.11.0020	0.02	36	40*30*15	250
25	30.DK0.00.11.0025	0.03	43	40*30*15	150
32	30.DK0.00.11.0032	0.04	50	40*30*15	65
40	30.DK0.00.11.0040	0.07	53	40*30*30	90
50	30.DK0.00.11.0050	0.11	57	40*30*30	50
63	30.DK0.00.11.0063	0.19	63	40*30*30	30
75	30.DK0.00.11.0075	0.44	88	60*40*30	30
90	30.DK0.00.11.0090	0.49	89	60*40*30	25
110	30.DK0.00.11.0110	0.88	90	60*40*30	15
125	30.DK0.00.11.0125	1.20	100	60*40*30	10
140	30.DK0.00.11.0140	2.60	115	60*40*45	6
160	30.DK0.00.11.0160	2.47	115	60*40*45	6
180	30.DK0.00.11.0180	3.80	120	60*40*45	4
200	30.DK0.00.11.0200	4.24	120	60*40*45	4
225	30.DK0.00.11.0225	6.50	140	60*40*45	2
250	30.DK0.00.11.0250	7.20	140	60*40*30	1
280	30.DK0.00.11.0280	17.40	135	60*40*30	1
315	30.DK0.00.11.0315	17.20	135	60*40*45	1

Фитинги повышенной надёжности марки TEGA® могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.

Присвоены знаки технического контроля DVGW⁴, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249

1 SDR = Standard Dimention Ratio = стандартное отношение размеров (отношение наружного диаметра к толщине стенок трубы, обычно применяется к термопластичным трубам).

2 VE = количество изделий в упаковке.

3 PE = количество изделий на поддоне.

DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = Немецкий союз газо- и водоснабжения.

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.
Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1
Ayas Yolu 25. km.
06930 Sincan Ankara/Turkiye
Tel: 0090 312 267 18 76
Fax: 0090 312 267 18 77

Web: www.tega.com.tr

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС
www.nsps-ural.ru

Отвод литой 45° TEGA®.

Марка полиэтилена: PE 100 SDR 11.

Максимально допустимое рабочее давление:

16 бар (для воды) / 10 бар (для газа).

Область применения:

Отвод 45° марки TEGA® применяется для строительства наружных инженерных сетей из полиэтилена низкого давления (водоснабжение, газоснабжение, канализация), для соединения труб под углом 45°.

Инструкция по применению:

При электромuffтовой сварке:

1. Зачистите области сваривания на трубе и на отводе скребком.
2. С помощью специального средства (обезжирить) удалите оксидный слой.
3. Наденьте на зачищенные и обезжиренные концы деталей э.с. муфту и следуйте инструкции по э.с. сварке.

При стыковой сварке:

1. Закрепите в аппарат трубу и отвод.
2. С помощью специального ножа срежьте слой ПЭ с торцов трубы и отвода.
3. Производите стыковую сварку согласно руководству по эксплуатации сварочного аппарата.

Преимущества применения заглушек марки TEGA®

- Компания TEGA® производит отводы диаметром от 20-315.
- Уникальная рабочая поверхность обеспечивает точность и легкость монтажа.
- Используется сырье высшего качества.