



АРК / ARC

Общество с ограниченной ответственностью

Россия, 197198, г. Санкт-Петербург,
Малый проспект П.С. д.5

телефон: +7 921 1851111
эл. почта: info@a-r-c.spb.ru
web: www.a-r-c.spb.ru

Санкт-Петербург
15.07.2017г.

Уважаемые господа,

Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения двух подержанных линий по переработке покрышек. Обе линии полностью в отличном состоянии, линия №2 не эксплуатировалась. Гарантия на оборудование не предоставляется. Обе линии находятся в южной Италии

Ждем Ваших вопросов,

ООО «АРК»,

Кайгородов Олег Николаевич

Advanced Recycling Company Ltd./ ООО "АРК"

St.Petersburg, Russia

Web. www.a-r-c.spb.ru

Линия переработки покрышек ТРА, 2011г. выпуска.



Общие данные:

производитель ТРА

монтаж 2012г.

окончание эксплуатации 2016г.

время эксплуатации – приблизительно 4000час

линия находится в смонтированном состоянии, возможна демонстрация в работе.

Выходной продукт:

Резиновые гранулы от 2,5 до 3,5 мм	40%
Резиновые гранулы от 0,8 до 2, 5 мм	25%
Резиновый порошок менее 0,8 мм	15%
Металлокорд, текстильный корд с примесью резины	


Технические характеристики оборудования:

Общая установленная мощность	450 кВт
Реально потребляемая мощность	около 300 кВт
Штатные сита	0.1, 1.3, 3.5 мм.

Производительность линии по входу 1,5 – 1,7 т/ч на смеси легковых и грузовых покрышек

Производительность линии по выходу около 1т/ч в зависимости от размера гранул и типа покрышек

Состав линии:

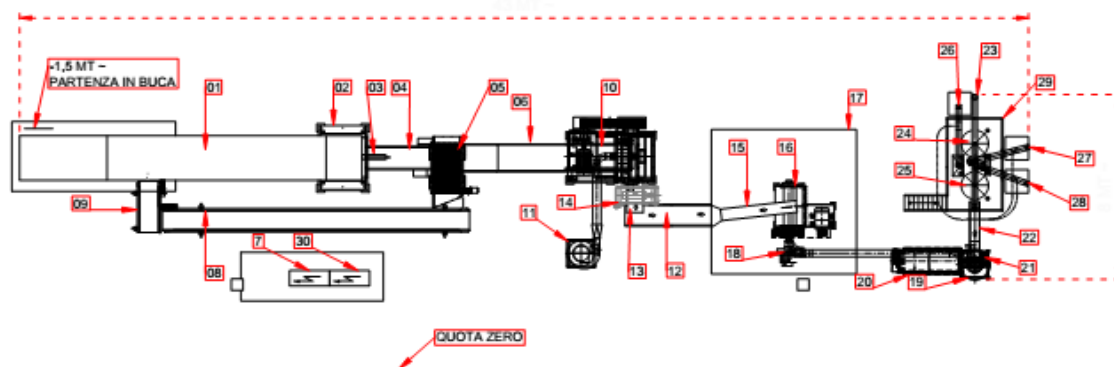

1. Дебидер для удаления бортового кольца,
2. Ленточный конвейер для загрузки покрышек в шредер, привод 4 кВт,
3. двухроторный шредер ТРА первичного измельчения, длина валов 1800 мм, приводы 2 x 55 кВт,

4. подпрессовщик
5. выгрузной ленточный конвейер,
6. дисковый сепаратор, ячейка 80 мм
7. ленточный конвейер, 2шт,
8. пульт управления шредером,
9. подающий ленточный конвейер,
10. гранулятор ТРА 1500, ячейка экрана 20 мм,
11. циклон, ленточный конвейер,
12. вибродоток ТРА с двигателями 2 x 5 кВт
13. ленточный магнит,
14. гранулятор ТРА, ячейка экрана 5 мм,
15. пневматическая транспортная система с циклоном,
16. финишная система отбора текстиля,
17. ленточный магнит,
18. шнеки,
19. вибросита для разделения порошка на 3 фракции,
20. фасовка,
21. система автоматического управления линией грануляции и сепарации на PLC

Возможна доукомплектация завода комплектом запасных частей.

Стоимость оборудования:

	Наименование	Количество	Сумма EUR
1.	Линия ТРА 1,7т/ч	1	689.000
2.	Демонтаж линии		50.000
	<i>ИТОГО, EXW Италия</i>		739.000
3.	Таможенное оформление вкл. НДС 18%		169.950
4.	Доставка		Не вкл
	<i>ИТОГО стоимость в РФ, без учета доставки</i>		908.950
5.	Шеф-монтаж и пусконаладка		35.000
	<i>ИТОГО стоимость в РФ вкл шеф-монтаж и пусконаладку, без учета доставки</i>		943.950

Срок демонтажа и поставки оборудования:

Срок демонтажа, упаковки и отгрузки оборудования – в течение 3 недель после поступления заказа и получения авансового платежа, а также выяснения всех технических и коммерческих вопросов.

Доставка и таможенное оформление оборудования м.б. осуществлены в течение приблизительно 30 календарных дней.

Линия переработки покрышек ТРА 2006г. выпуска, не эксплуатировалась.



Общие данные:

производитель ТРА

монтаж 2008г.

окончание эксплуатации – линия новая, закупалась в рамках программы ООН и практически не эксплуатировалась.

время эксплуатации – демонстрационные пуски

линия находится в смонтированном состоянии, без демонстрации в работе.

Выходной продукт:

Резиновые гранулы от 2 до 4 мм

Резиновые гранулы от 0 до 2 мм

Металлокорд, текстильный корд с примесью резины

Технические характеристики оборудования:


Производительность линии по входу 2,5 т/ч на смеси легковых и грузовых покрышек

Производительность линии по выходу около 1,5 т/ч в зависимости от размера гранул и типа покрышек

Состав линии:

В состав линии входит мобильный шредер для сбора и измельчения покрышек вне завода.



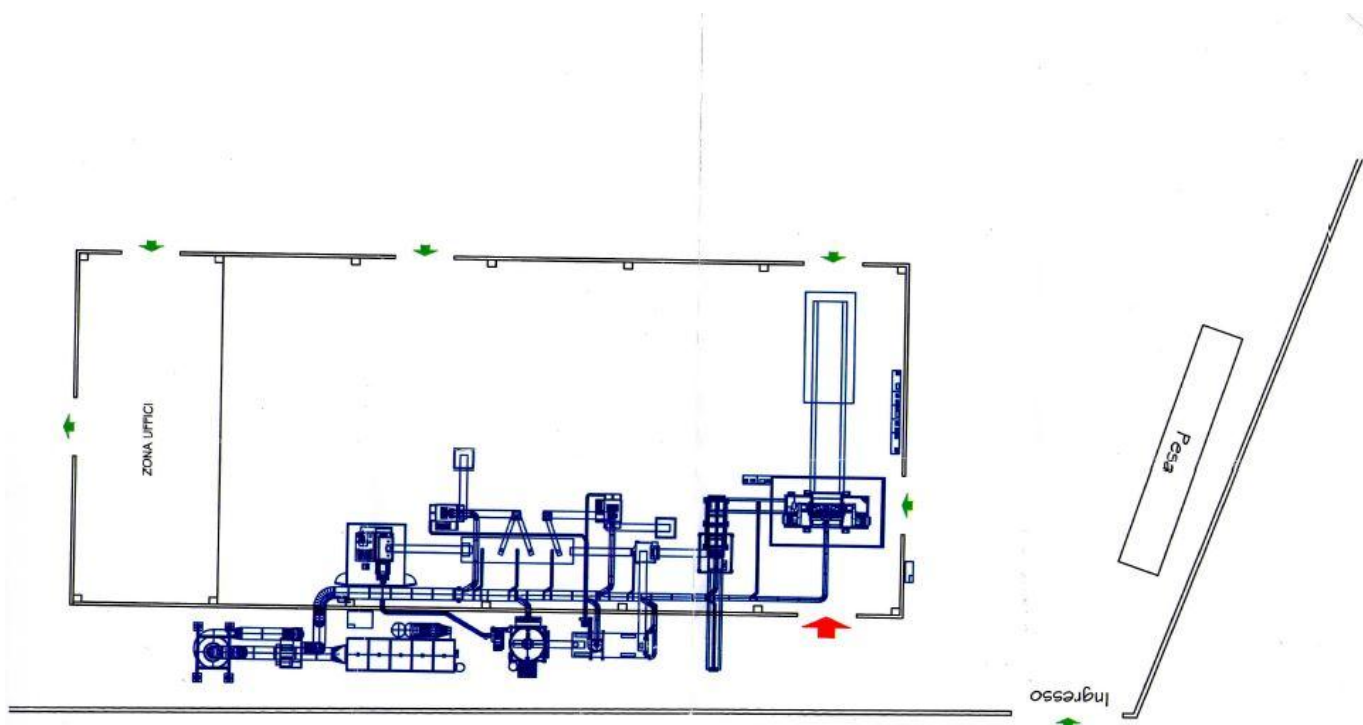

1. дебидер для удаления бортового кольца,
2. двухроторный шредер ТРА первичного измельчения,
3. выгрузной ленточный конвейер, ширина ленты 1000мм,
4. сепаратор,
5. выгрузной ленточный конвейер, ширина ленты 1200мм, 2шт,
6. возвратный ленточный конвейер, ширина ленты 1000мм,
7. пульт управления шредером,
8. подающий ленточный конвейер, ширина ленты 1200мм,
9. гранулятор ТРА-2000,
10. выгрузной ленточный конвейер,
11. ленточный магнит,
12. ленточный конвейер, ширина ленты 800мм,
13. шнековый конвейер, диаметр шнека 350мм,
14. роторный классификатор, диаметр 1300, длина 5000мм с 2 пересыпами,
15. шнековый конвейер, 2шт,
16. ленточный магнит, 2шт,
17. шнековый конвейер, 2шт,
18. сепаратор текстиля,
19. шнековый конвейер, 3шт,
20. финишная мельница ТРА 1500 - 160 кВт,
21. водяной блок охлаждения, 2шт,

22. вакуумный насос,
23. вибросепаратор ТРА 800Х5000
24. шнековый конвейер,
25. система автоматического управления линией.

Возможна доукомплектация завода комплектом запасных частей.

Стоимость оборудования:

	Наименование	Количество	Сумма EUR
1.	Линия ТРА 2,5т/ч	1	819.000
2.	Демонтаж и погрузка линии		55.000
	<i>ИТОГО, EXW Италия</i>		<i>874.000</i>
3.	Таможенное оформление вкл. НДС 18%		201.200
4.	Доставка		Не вкл
	<i>ИТОГО стоимость в РФ, без учета доставки</i>		<i>1.075.200</i>
5.	Шеф-монтаж и пусконаладка		35.000
	<i>ИТОГО стоимость в РФ вкл шеф-монтаж и пусконаладку, без учета доставки</i>		<i>1.110.200</i>

Срок демонтажа и поставки оборудования:

Срок демонтажа, упаковки и отгрузки оборудования – в течение 3 недель после поступления заказа и получения авансового платежа, а также выяснения всех технических и коммерческих вопросов.

Доставка и таможенное оформление оборудования м.б. осуществлены в течение приблизительно 30 календарных дней.

Дополнительная информация:

- Компания **ООО «АРК»** представляет своим клиентам комплексное обслуживание.
- Имеет опыт поставки, монтажа и пуско-наладки европейского оборудования и адаптации его под работу в российских условиях.
- Специалисты компании великолепно владеют немецким и английским языками и будут консультировать клиента при решении всех возможных вопросов.

Надеемся на Вашу заинтересованность.

С уважением и намерением на плодотворное сотрудничество,

ООО «АРК»

Заместитель директора
 Кайгородов Олег Николаевич
 +7 921 9026894
 Web. www.a-r-c.spb.ru