


Спецификация и планировка
Толщина сэндвич стен МВ 80 мм

Сэндвич Блок-контейнер СБК-01 7,2 м

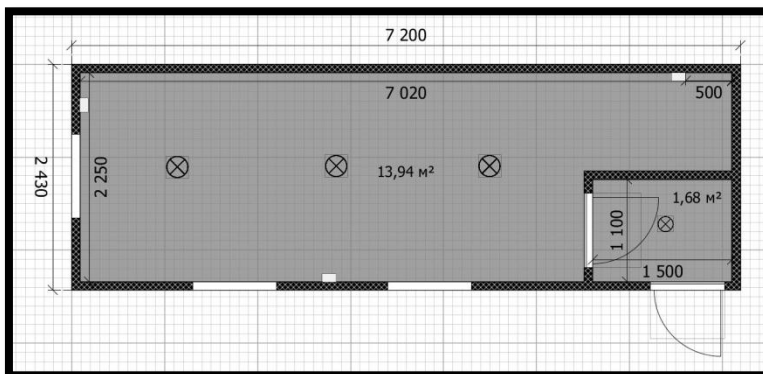

СБК-01 7.2 м	7200X2430X2430 мм.	
Тамбур	Перегородки выполнены из деревянных брусков 50x50, обшивка ПВХ панели. Закладка утеплителя 50 мм минвата. Размер тамбура 1100x1100 мм	
Внут. Отделка	Полимерный гладкий металлический лист. Белый.	
Внеш. Отделка	Полимерный гладкий металлический лист. бежевый.	
Утепление	Сэндвич панели 80 мм минвата.	
Пол	Половая доска 25 мм. Кладется плотно друг к другу. ДСП 16 мм. Утепление минвата 50 мм. + слой пенофола. Линолеум.	
Потолок	ПВХ панели белый глянец. Утепление минвата 50 мм + пенофол.	
Дно	Черновая доска 25 мм. Кладется в плотную. Металлический лист.	
Окно	ПВХ окна 900x1100 мм 3 шт. п/о белые.	
Дверь наружная	Металлическая дверь 850 мм Россия. 1 шт.	
Дверь внутренняя	Ламинированная дверь офисная 800 мм 1 шт.	
Швеллер	100X50X3 мм г/к. Крашенный, грунтованный. Коричневый цвет	
Уголок	63X63X4 мм г/к. Крашенный, грунтованный. Коричневый цвет	
Кровля	Двухскатная, профлист коричневый.	
Цена	Стоимость одного блок-контейнеров из сэндвич панелей	
Дополнительно		
Электрика	Евро. Проводка в кабеле. Сечение 3x2,5 мм. Автомат 3 шт. Розетки 2 шт. двойные с заземлением. Освещение – люминесцентные лампы 2 шт. Выключатель 1 шт. + 1 шт. розетка двойная	