


Коммерческое предложение
Спецификация и планировка

Блок-контейнер модуль 5 шт. 12150/5850/2430 мм

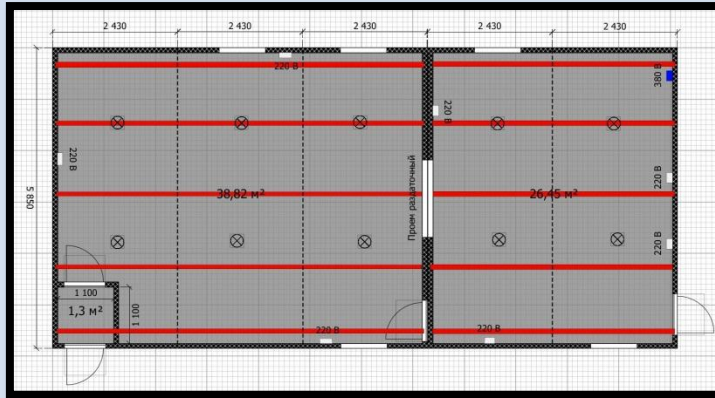

БК-модуль	12150X5850X2430 мм.
Тамбур	1200x1200 мм.
Внут. Отделка столовая	Стены: ДВП панели Потолок: ДВП панели
Внут. Отделка Кухня	Стены: Стеновые панели влагостойкие Потолок: ПВХ панели
Внеш. Отделка	Профлист оцинкованный С8 0,35 мм
Утепление	«IZOVER», «Knauf», «URSA» 50 мм стены, 50 мм пол, потолок, пароизоляция. Минеральная вата рулонная.
Пол	Половая доска 25 мм. Кладется плотно. ДСП 16 мм/фанера 10 мм. Линолеум
Дно	Черновая доска 25 мм. Усиление пола дополнительными лагами.
Окно	ПВХ окна 900x800 5 шт.
Дверь наружная	ДВП дверь 800 мм, обшит снаружи оцинкованным гладким листом 1 шт. Кухня Металлическая дверь пр-во Россия 1 шт.
Дверь внутренняя	Тамбурная дверь ДВП 800 мм
Швеллер	100X50X3 мм х/к. Крашенный, грунтованный.
Уголок	63X63X5 мм г/к. Крашенный, грунтованный.
Кровля	Металлический лист 0,6 мм, грунтованный, гидроизоляция. Скат не организован, прямой. Листы кровли в фальц замке.
Внутренний каркас	Деревянный брус (стены) 50X40 сухой. Брус 100x50 мм (лаги половые и потолочные). Доска пола 25x100/150 мм
Монтаж	Выезд бригады рабочих для монтажа и установки от 3-х до 4-х человек. Гидроизоляция кровельных стыков самоклеющейся битумной лентой. Установка внешних стыковых планок. Установка внутренних стыковых планок. Запенивание стыков. Монтаж пола.

591 000 руб.

Усиление	Усиление пола в 2-х бытовках швеллером 100/50/3 мм
Тех. стойка	Установка технологической стойки по центру 3 шт.
Электрика	Розетки 7 шт. (двойные), освещение НПП 10 шт., проводка 3x2,5 сечение розетки, 3x1,5 сечение на освещение, автоматы, щиток, розетка на 380 в 1 шт. 5 контактный на 32 Ам.
Дополнительные услуги	
Итого	С учетом монтажных работ. 591000

Примеры сделанных работ



- Подготовка площадки для разгрузки бытовки и организация свободного проезда ложится на заказчика.
- Площадка должна быть ровной. Уложены на выбор плиты дорожные, сваи винтовые, фундамент ленточный.
- Заказчик предоставляет электричество для использования электроинструментов.
- Запрещается установка и разгрузка блок-контейнеров под ЛЭП