




Телефон для связи: 8-915-615-15-14
8(4912)99-37-43
Петров Иван Иванович
8-910-565-33-01
8(4912)99-27-23
Петрова Елена Александровна

Арт. 330 Дачный домик модульный р-р 7350х6000 мм

с террасой р-р 3000х2500 мм

(возможен монтаж у вас на участке – смотрите арт. 331)

План-схема дачного домика модульного р-р 7350х6000 мм с террасой р-р 3000х2500 мм

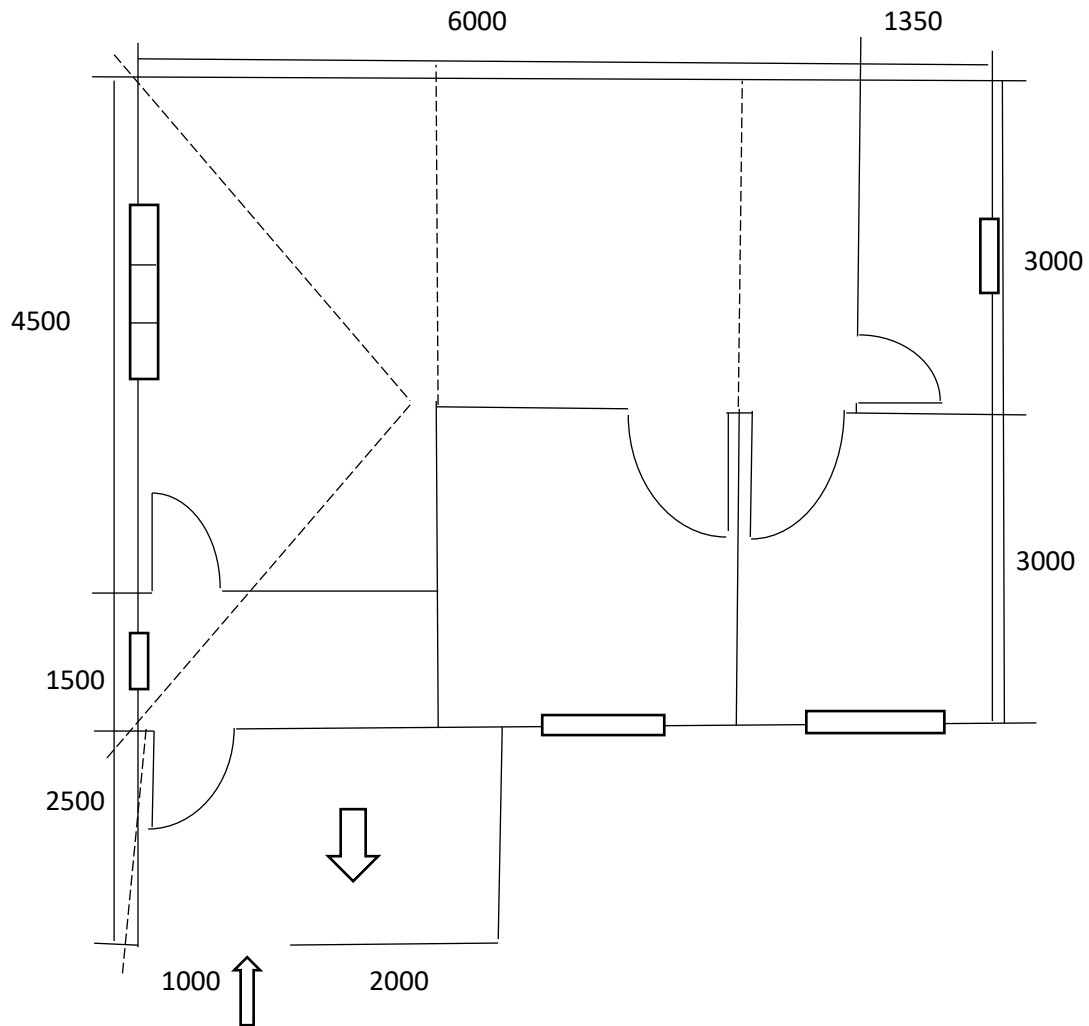



Телефон для связи: 8-915-615-15-14

8(4912)99-37-43

Петров Иван Иванович

8-910-565-33-01

8(4912)99-27-23

Петрова Елена Александровна

Спецификация на дачный домик размером 7350х6000 мм с террасой р-р 3000х2500 мм, арт. 330

Наименование	
Деревянный каркас	1. каркас пола – 150х50 2. стены – 100х50 3. крыша (стропила) – 40х150
Крыша, h в коньке 1700-1800 мм	Двускатная
Кровля	Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм (1. замена оцинкованного профлиста на крашенный составляет 13000 рублей) 2. замена оцинкованного листа на металлочерепицу составляет 37000 рублей)
Внешняя отделка	Имитация бруса с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет на выбор клиента
Внутренняя отделка	Евровагонка сорта С (замена евровагонки сорта С на евровагонку сорта А,Б составляет 25000 рублей)
Высота потолков	2400 мм
Перегородки с деревянными филёнчатыми дверьми	по схеме
Утеплитель	Базальтовая каменная вата (потолок, стены, пол) – 50 мм (утепление на 100 мм дополнительно – 41000 рублей)
Пол	25-ая обрезная доска с настилом ЦСП
Окна из ПВХ с однокамерным стеклопакетом	1. р-р 1500х1000 мм, глухая створка/поворотнo-откидная створка/глухая створка – 1 шт 2. р-р 450х560 мм – поворотнo-откидная створка – 2 шт 3. р-р 800х1000 мм с поворотнo-откидной створкой – 2 шт
Входная дверь	Металлическая собственного производства с внутренним замком, утеплённая с внутренней отделкой вагонка, покраска порошковая (замена металлической двери на ПВХ со стеклопакетом – 5500 рублей)
Монтаж модулей на участке у заказчика	просчитан до 40 км по Рязанской области
Терраса р-р 3000х2500 мм – по схеме	Пол – ЦСП Низ до 900 мм зашивается имитация бруса/вагонка
Подступенник на высоту блока	прилагается
Монтаж террасы	Просчитан до 40 км по Рязанской области
Транспортные расходы на газели	Учтены в пределах 40 км по Рязанской области
Итоговая стоимость модульного дачного домика без учёта доставок модулей на кране-манипуляторе и фундамента составляет	467000 рублей (четыреста шестьдесят семь тысяч рублей) 00 копеек
Доставка модулей на кране-манипуляторе	3 рейса – в стоимость спецификации не входит (до 40 км – стоимость составит 12000 рублей)
Фундамент	В стоимость домика не входит



Телефон для связи: 8-915-615-15-14
8(4912)99-37-43
Петров Иван Иванович
8-910-565-33-01
8(4912)99-27-23
Петрова Елена Александровна