




Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru


Арт. 148

План – схема садового дома размером 4000х4000 с мансардным этажом и с крыльцом р-р 3000х1500 мм

План первого этажа

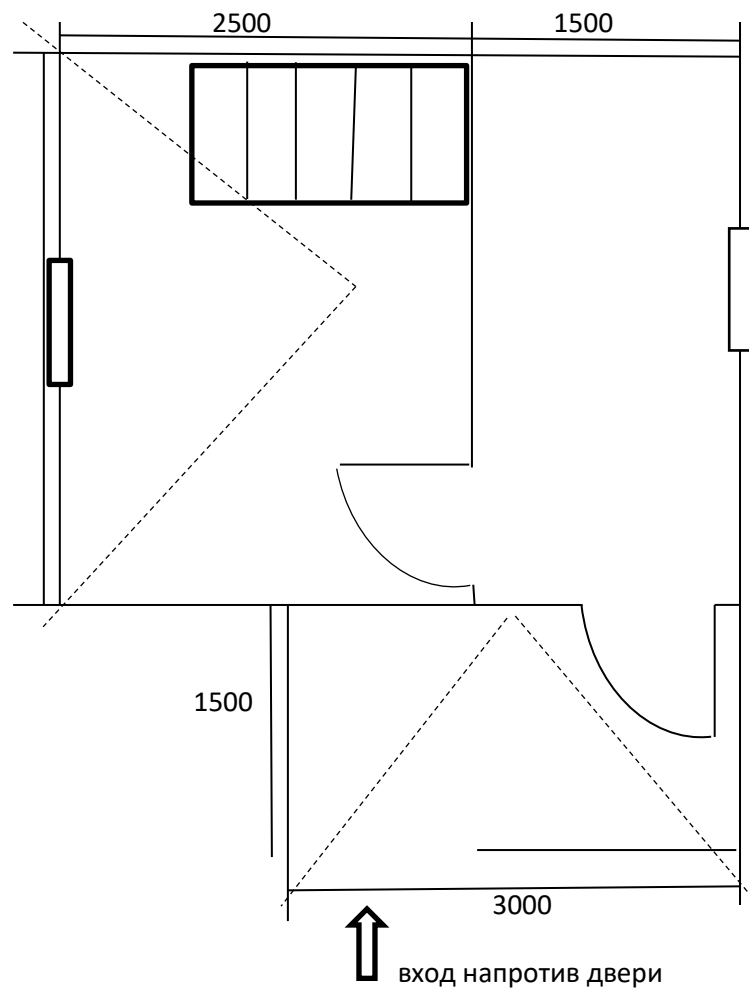

План второго этажа

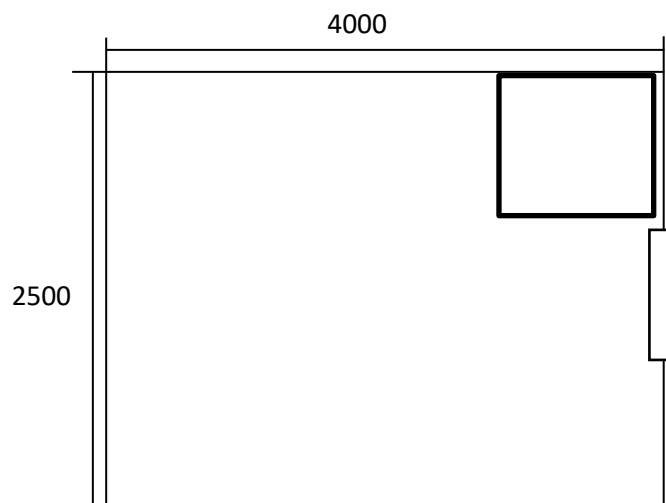



Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Спецификация на садовый дом р-р 4000х4000 с мансардным этажом – эконом вариант

Наименование	
Деревянный каркас	1. каркас пола – 150х50 2. стены – 100х50 3. крыша (стропила) – 40х150
Крыша	Двускатная (скошанные потолки)
Кровля	Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм
Внешняя отделка	Вагонка сорта С с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет на выбор клиента
Внутренняя отделка	Вагонка сорта С без обработки
Высота потолков первого и второго этажей	2100 мм
Утепление 1-ого и 2-ого этажей	пароизоляция
Перегородка с деревянной филёнчатой дверью	По схеме
Пол	25-ая обрезная доска с настилом ЦСП
Лестница	эконом, прямая
Окно ПВХ с однокамерным стеклопакетом	р-р 800х1000 мм с поворотной-откидной створкой – 3 шт
Входная дверь	Металлическая из листа в 2 мм, собственного производства, с внутренним замком, ручка-скоба, без отделки и утепления
Транспортные расходы по Рязанской области в пределах 40 км	учтены
Подступенник	прилагается
Крыльцо р-р 3000х1500 мм	Низ зашит до 900 мм «колхозницей», пол – 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП, крыша – двускатная или односкатная, кровля – оцинкованный профлист С-21 0,4 мм
Итоговая стоимость дома без учёта фундамента с учётом монтажа на участке у заказчика до 40 км от Рязани по Рязанской области составляет	285000 рублей (двести восемьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек



Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Дополнительные услуги:

Замена внешней отделки вагонка сорта С на имитацию бруса	28350 рублей
Замена внешней отделки вагонка сорта С на блок-хаус	63350 рублей
Утепление 1-ого этажа базальтовой каменной ватой 50 мм (потолок, стены, пол)	16400 рублей
Утепление 2-ого этажа базальтовой каменной ватой 50 мм (потолок, стены)	9325 рублей
Крыльцо р-р 3000х1500 мм, зашитой до 900 мм «колхозницей»	29000 рублей
Крыльцо р-р 3000х1500 мм, зашитой до 900 мм «имитация бруса/вагонка»	31500 рублей
Крыльцо р-р 3000х1500 мм, зашитой до 900 мм «колхозницей»	33000 рублей

Фундамент (на проект домика по арт. 148 необходимо 12 опор):

Блок	1 штука – 150 рублей
Услуга по расстановке блока	1 опора – 375 рублей
Блок с плитой	1 комплект – 350 рублей
Услуга по расстановке блока с плитой	1 опора – 500 рублей
Опорно-столбчатый фундамент на 2 блока	1 опора – 1800 рублей
Опорно-столбчатый фундамент на 3 блока	1 опора – 2250 рублей



Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Спецификация на садовый дом р-р 4000х4000 с мансардным этажом и с крыльцом р-р 3000х1500 мм, представленный на сайте

Наименование	
Деревянный каркас	1. каркас пола – 150х50 2. стены – 100х50 3. крыша (стропила) – 40х150
Крыша	Двускатная (скошанные потолки)
Кровля	Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм
Внешняя отделка	Блок-хаус с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет на выбор клиента
Внутренняя отделка	Вагонка сорта С без обработки
Высота потолков первого и второго этажей	2100 мм
Перегородка с деревянной филёнчатой дверью	по схеме
Утепление 1-ого и 2-ого этажей	Базальтовая каменная вата 50 мм (потолок, стены, пол, под крышей)
Пол с обработкой половых лаг	25-ая обрезная доска с настилом ЦСП
Лестница	эконом, прямая
Окна ПВХ с однокамерным стеклопакетом	1. р-р 800х1000 мм, поворотно-откидные – 3 шт
Входная дверь	Металлическая собственного производства из листа в 2 мм, с внутренним замком, ручка-защёлка, утеплённая
Крыльцо р-р 3000х1500, зашитое до 900мм колхозницей	прилагается
Подступенник	прилагается
Транспортные расходы до 40 км по Рязанской области	учтены
Итоговая стоимость дома с учётом монтажа на участке у заказчика в пределах 40 км по Рязанской области составляет	382500 (триста восемьдесят две тысячи пятьсот рублей) 00 копеек

P.s. Стоимость ливнёвки в стоимость домика не входит!!! Это дополнительная услуга.

Фундамент (на проект домика по арт. 248 нужно 12 опор):

Блок	1 штука – 150 рублей
Услуга по расстановке блока	1 опора – 375 рублей
Блок с плитой	1 комплект – 350 рублей
Услуга по расстановке блока с плитой	1 опора – 500 рублей
Опорно-столбчатый фундамент на 2 блока	1 опора – 1800 рублей
Опорно-столбчатый фундамент на 3 блока	1 опора – 2250 рублей



Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru