



Инструкция по эксплуатации

www.satvision-cctv.ru



SVM-716

**Видеодомофон
цветной монитор 7"**
Руководство пользователя

Эта публикация может содержать технические неточности.

Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе, без предварительного извещения.

1. НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ


Поставщик не несет ответственность в случаях:

- Любое повреждение или ущерб, включая: прямые, косвенные, специальные, вытекающие или связанные с продуктом повреждения.
- Не целевое использование или небрежность пользователя в процессе работы с устройством, в результате повлекшие за собой травмы или повреждения.
- Несанкционированное вскрытие, ремонт или модификация продукта пользователем.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



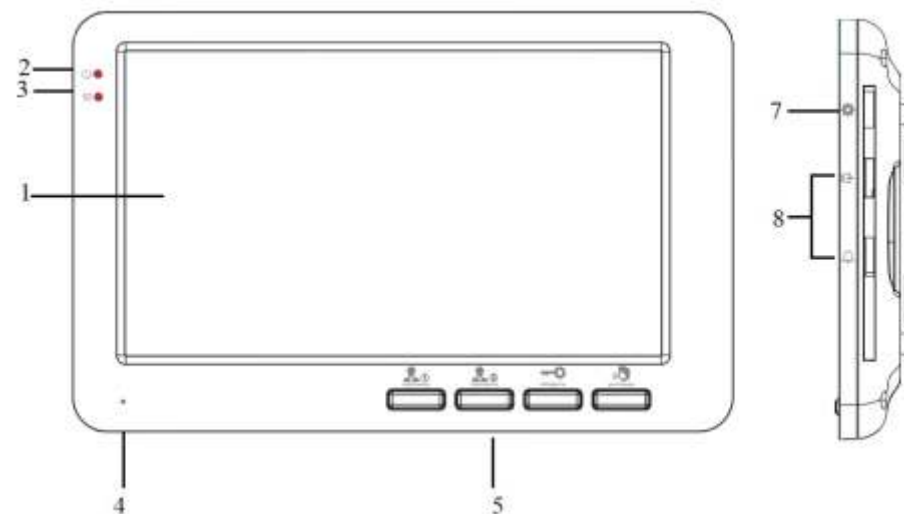

- Пожалуйста предоставьте всю работу связанную с установкой этого продукта компетентному обслуживающему персоналу.
- Не используйте прибор вне температурного диапазона.
- Надежно установите устройство на вертикальной поверхности(стены/двери) не склонной к деформации.
- Используйте прибор в температурах между 0° +50°С без сильного перепада температур.
- Установите устройство далеко от источников высокой температуры (радиаторы центрального отопления, печи и др.).
- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте устройство, поскольку это может повредить устройство.
- Не используйте химические активные или абразивные моющие средства, для чистки прибора. Используйте влажную фланель.
- Не перегибайте выходы и шнуры расширения ,поскольку это может привести к риску пожара или удара электрическим током

3. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





1	TFT дисплей	Просмотр посетителя на дисплее TFT
2	Питание	Индикатор питания
3	Статус	Световой индикатор рабочего состояния
4	Микрофон	Передача голоса на вызывную панель
5	Кнопки управления	Предназначены для управления домофоном
6	Динамик	Воспроизведение звука из вызывной панели
7	Регулятор настроек	Настройки дисплея
8	Регулятор громкости	Регуляторы громкости разговора/вызова

4. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

1	 просмотр	Просмотр изображения в режиме реального времени
2	 разговор	Кнопка активации разговора с посетителем
3	 открыть	Кнопка открывания замка
4	 разговор	Кнопка завершения разговора с посетителем

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

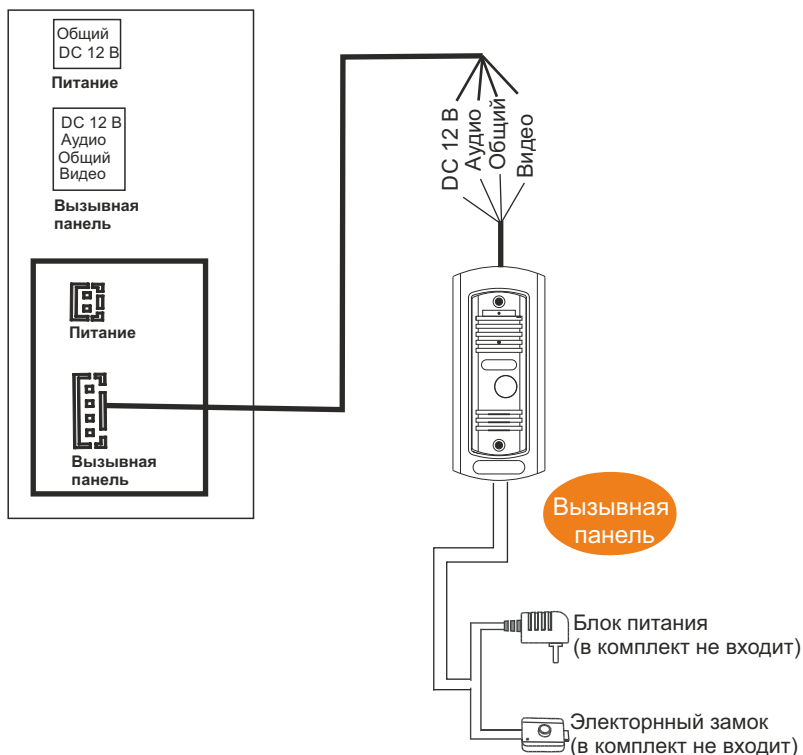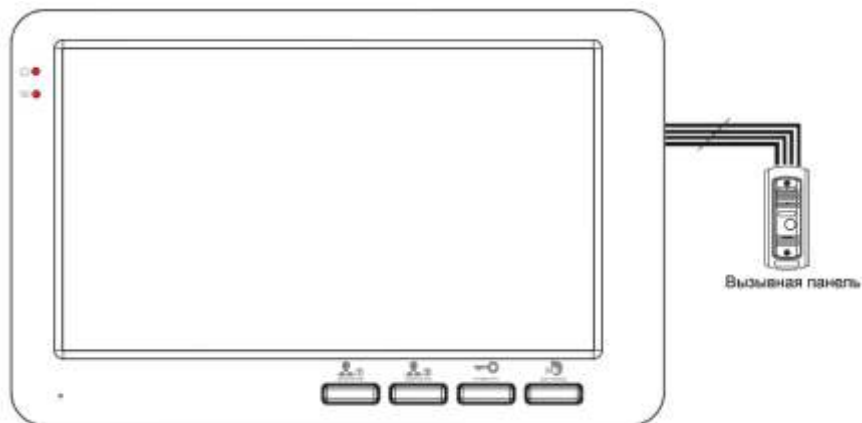

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИИ СВЯЗИ

1. Обычный режим подключения неэкранированный и экранированный провод 4С;
2. 3С провод обычный неэкранированный + видео провод (75-3);
3. Провод CAT5, CAT6 (не рекомендуется).

Расстояние $\leq 28\text{м}$ ($4 \times 0.2 \text{ мм}^2$); Расстояние $\leq 50\text{м}$ ($4 \times 0.3 \text{ мм}^2$); Расстояние $\leq 80\text{м}$ ($4 \times 0.5 \text{ мм}^2$)



Неэкранированный кабель ($\leq 50\text{м}$)



Экранированный кабель ($\leq 80\text{м}$)



($\leq 100\text{м}$)




Неэкранированный кабель ($\leq 20\text{м}$)




Экранированный кабель ($\leq 40\text{м}$)

7. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ



- Установите видеодомофон как показано на рисунке.
- Не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от источников эл. магнитного излучения.
- Воспользуйтесь услугами квалифицированного персонала.
- Для удобства использования, дисплей должен находиться на уровне глаз;
- Перед установкой выключите эл. питание.
- Установите видеодомофон на расстояние не менее 30 см от электрических линий.
- Порядок установки показан на рисунке.

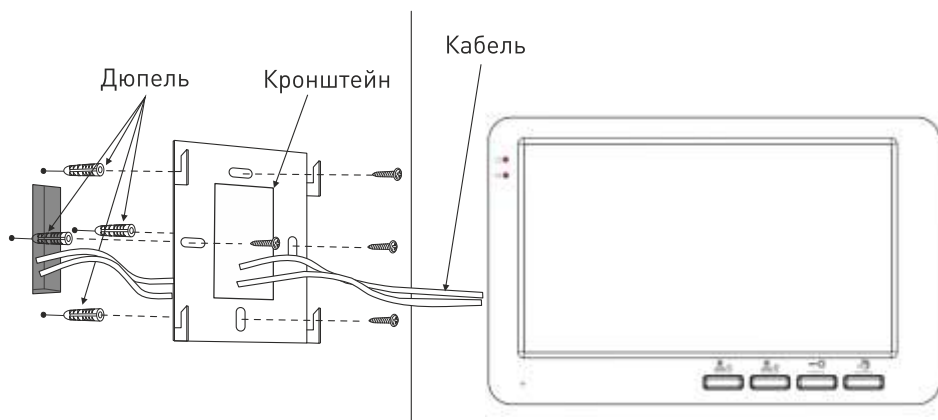

8. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Вызов посетителя

Ждущий режим

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 1

▼ Внутри и снаружи проигрывается со звуковых сигналов

Автоматически будет показано видео с вызывной панели

Нажмите для начала диалога

▼ Звуковой сигнал прекратится

Начнется диалог

▼ Время диалога составляет 120 секунд

Нажмите кнопку чтобы открыть замок


Видеодомофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечению 60 секунд.

Нажмите кнопку повторно

Конец

9. ПРОСМОТР


Режим ожидания

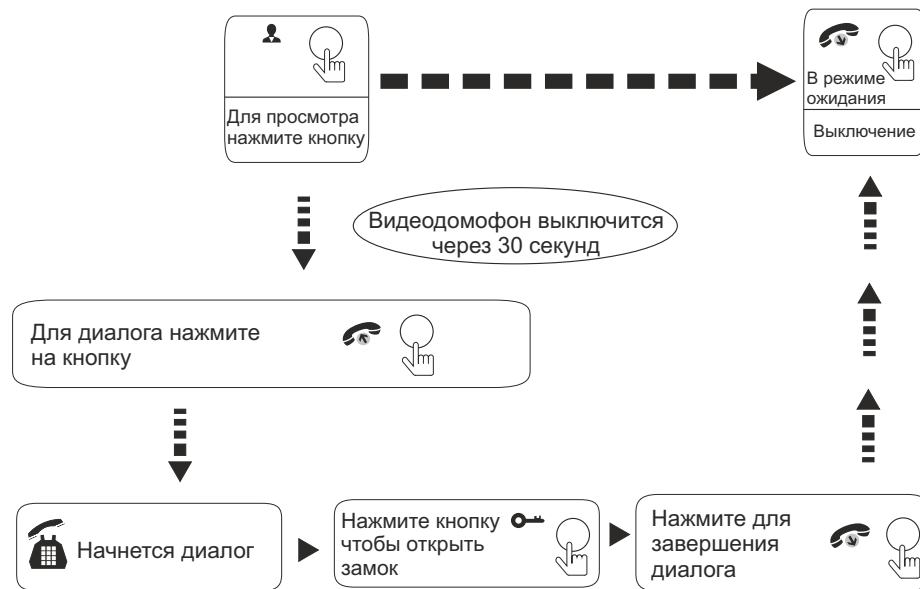

ВНИМАНИЕ:


Только одна наружная камера может быть подключена к видеодомофону.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

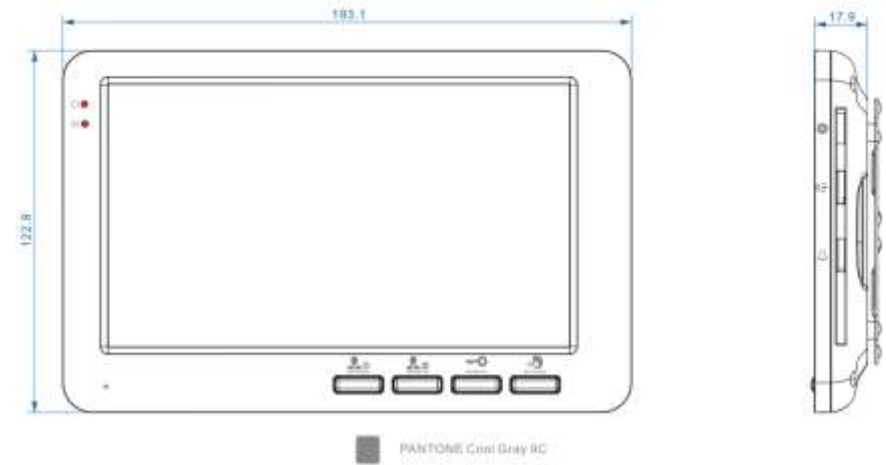

Дисплей	7" цветной TFT LED
Разрешение	800x400 точек
Стандарт видео	PAL/NTSC
Время разговора	120 секунд
Энергопотребление в ждущем режиме	200 мА
Энергопотребление в рабочем режиме	500 мА
Встроенный БП	220 V
Рабочая температура	0 +50 °C
Установка	Крепление на стену
Размеры	193 (д) x 122 (в) x 18 (ш) мм

11. КОМПЛЕКТАЦИЯ

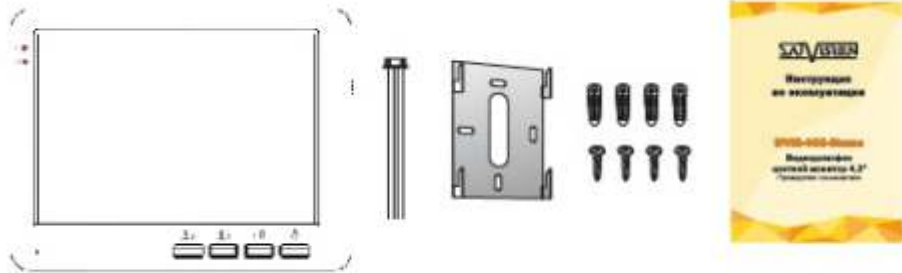

- Видеодомофон - 1 шт
- Вызывная панель - 1 шт
- Саморез дюбель пластиковые - 4 шт
- Пластина крепления монитора к стене - 1 шт
- Кабель - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1		12 месяцев	

Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца.

Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП