


E8000 400V 50HZ

ENERGY AT FAIR PRICE

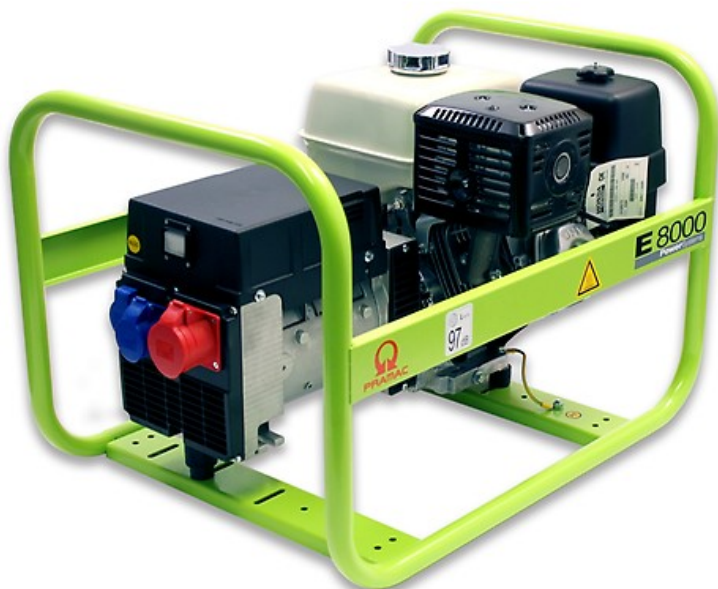

Simple professional generator. Pramac has designed this generator to ensure a high performance level at attractive price. Powerful and strong generator; easy to maintain, it will be soon essential to all your activities.

Основные характеристики

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| Частота | Hz | 50 |
| Напряжение | V | 400 |
| Козф мощности | cos φ | 0.8 |
| фаза и подключение | | 3 |

Мощность

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Резервная мощность LTP | kVA | 8.3 |
| Резервная мощность LTP | kW | 6.6 |
| Продолжительная мощность COP | kVA | 7.0 |
| Продолжительная мощность COP | kW | 5.6 |

Однофазная мощность

| | | |
|---|-----|-----|
| Одна фаза, резервная мощность LTP | kVA | 4.0 |
| Одна фаза, продолжительная мощность COP | kVA | 3.7 |

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

Характеристики двигателя

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------|
| Двигатель, производитель | Honda | |
| Модель компонента | GX390 Recoil | |
| Двигатель, система охлаждения | Воздух | |
| Объем | см ³ | 389 |
| Подача воздуха | Атмосферный | |
| рабочая скорость-номинальная | rpm | 3000 |
| Регулятор оборотов | Механический | |
| топливо | Бензин | |
| Емкость масла | l | 1.1 |
| Система запуска | Ручной | |



Описание альтернатора

| | | |
|--------------------------------|-----------|----|
| Тип | С щетками | |
| Класс | H | |
| Система регулировки напряжения | Компаунд | |
| IP защита | 23 | |
| Полюсов | 2 | |
| Частота | Hz | 50 |
| Отклонение напряжения | % | 6 |

Габаритные размеры

| | | |
|-------------------------|--------|-----|
| Длина | (L) mm | 750 |
| ширина | (W) mm | 578 |
| высота | (H) mm | 531 |
| Сухой Вес | Kg | 80 |
| емкость топливного бака | l | 6.1 |

Автономия

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| расход топлива при 75% PRP | l/h | 2.15 |
| расход топлива при 100% PRP | l/h | 2.86 |
| Время работы при 75% PRP | h | 2.84 |
| Время работы при 100% PRP | h | 2.13 |

Уровень шума

| | | |
|-------------------------------------|-------|----|
| Гарантированный шума уровень (LWA) | dB(A) | 97 |
| Уровень звукового давления при 7 mt | dB(A) | 69 |

Панель управления электроагрегатом:

Управление:

- переключатель (включено-выключено)
- устройство ручного запуска
- датчик уровня топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла



Розетки

| | |
|--------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54 | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44 | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 | 1 |

ACCESSORIES

Колесный комплект

- с предустановленными рукоятками
- без предустановленных рукояток



Printed on 9/12/2015 (ID 2370)

©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of
PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks
of others. RevA (06/2012).

