



**Комплексные решения:**  
 - Переговорные комнаты  
 - Учебные аудитории  
 - Домашние медиacentры  
 - Системы видеонаблюдения и оповещения  
 - Профессиональные AV инсталляции

**Оборудование:**  
 - Проекционное  
 - Интерактивное  
 - Аудио  
 - Коммутационное  
 - Рельсовые системы

моб.: +7 (909) 10-000-33  
 факс.: +7 (342) 242-81-42  
 info@gitmedia.ru  
 www.gitmedia.ru



**20000 часов без замены лампы.**

**Новая серия Standard: универсальные проекторы с яркостью до 3000 ANSI люменов — подходят для стационарной установки и мобильного использования**

- Новый, революционный источник света.
- Безртутная технология
- 20000 часов без необходимости заменять лампу
  - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
- Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3000 ANSI люменов
- Динамическая регулировка яркости
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show<sup>1</sup>
- 1,5-кратный оптический зум
- USB-порт для презентаций без компьютера
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение
- HDMI



\*Гибридный лазерно-светодиодный

**3D READY**

**Eco**

**HD ready**

**Mobi Show приложение**

**1,5x** оптический зум

**HDMI**


Новый источник света без ртути

**USB**

20 000 ч. срок службы

**WLAN**

Интеллектуальная регулировка яркости

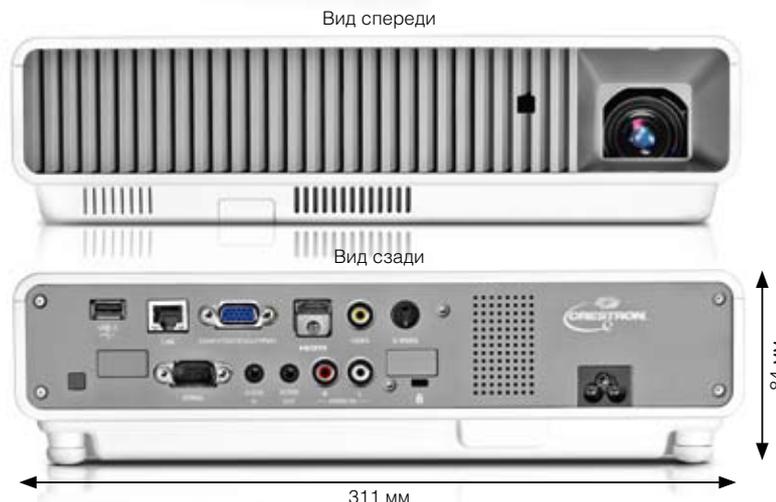

Дополнительные сведения:  
[www.casio-projectors.ru](http://www.casio-projectors.ru)

<sup>1</sup> Mobi Show является охраняемым товарным знаком AWIND Inc в Тайване и/или других странах.

## Технические характеристики серии Standard

		XGA	WXGA
Дисплей	Технология: Разрешение:	0,55" чип DLP® 1024 x 768 пикселей	0,65" чип DLP® 1280 x 800 пикселей
Источник света	Тип: Расчетный срок службы:	Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: Цветопередача	1800:1 (теле-режим) 16,7 миллиона цветов	
Объектив	Тип: Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние Фокусировка:	1,5-кратный оптический зум 1.64-2.46:1 (расстояние : ширина изображения) 100% 1 м Ручная	1,5-кратный оптический зум 1.32-1.93:1 (расстояние : ширина изображения) 83% 1 м Ручная
Проекция	Размер проекционного экрана Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	30"... 300" расстояние 2,0 ... 3,0 м расстояние 3,4 ... 4,9 м	35"... 300" расстояние 1,7 ... 2,5 м расстояние 2,9 ... 4,9 м
Коррекция трапецидальных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+30°/ ±30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем ЛВС (LAN) <sup>2</sup> : USB <sup>2</sup> : Совместимые USB-устройства <sup>2,3</sup> :	Входы: 2 x 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480p-1080p) 1 x S-Video 1 x RCA (компонитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB Mini D-Sub (VGA) Входы: 2 x стерео mini jack 3,5 мм порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x стерео mini jack 3,5 мм 1 x 9-контактный Mini D-Sub 1 x RJ45 1 x USB типа A USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430	
Беспроводное подключение <sup>2</sup>		IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление.	
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	5 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) /28 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	190 Вт (яркий режим)/150 Вт (эко режим) 0,4 Вт	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Компонитный видеосигнал, YCbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки:	Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский.	
Принадлежности в комплекте		15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), компонентный видеокабель, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя на CD, чехол для переноски.	
Дополнительные принадлежности	3D-проекция DLP:	Очки с активным затвором и программное обеспечение.	
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	311 x 244 x 82 мм 3,9 кг Белый 5-35°C Проектор: 3 года Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

<sup>2</sup> Только USB-модели.

<sup>3</sup> Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO.  
Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

Модели	Яркость, ANSI люмены (Эко)	Разрешение	USB/WLAN
<b>XJ-M140</b>	2,500 (1,750)	XGA (4:3)	-
<b>XJ-M145</b>	2,500 (1,750)	XGA (4:3)	USB/WLAN
<b>XJ-M150</b>	3,000 (2,100)	XGA (4:3)	-
<b>XJ-M155</b>	3,000 (2,100)	XGA (4:3)	USB/WLAN
<b>XJ-M240</b>	2,500 (1,750)	WXGA (16:10)	-
<b>XJ-M245</b>	2,500 (1,750)	WXGA (16:10)	USB/WLAN
<b>XJ-M250</b>	3,000 (2,100)	WXGA (16:10)	-
<b>XJ-M255</b>	3,000 (2,100)	WXGA (16:10)	USB/WLAN

