



Комплексные решения:

- Переговорные комнаты
- Учебные аудитории
- Домашние медиacentры
- Системы видеонаблюдения и оповещения
- Профессиональные AV инсталляции

Оборудование:

- Проекционное
- Интерактивное
- Аудио
- Коммутационное
- Рельсовые системы

моб.: +7 (909) 10-000-33

факс.: +7 (342) 242-81-42

info@gitmedia.ru

www.gitmedia.ru



20 000 часов без замены лампы.

Новая серия Pro: экологичные проекторы для профессионального использования — идеальны для потолочной инсталляции


- Новый, революционный источник света.
- Безртутная технология
- 20 000 часов без необходимости заменять лампы
 - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
- Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3500 ANSI люменов
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Интерактивный маркер (опционально)
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show¹
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение



Вид спереди



Вид сзади

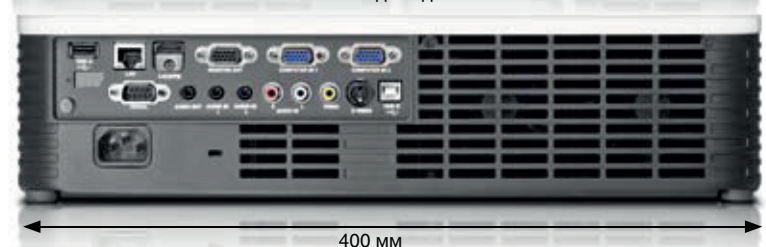

400 мм

106 мм

Eco	DLP 3D READY
Mobi Show (проекторное)	Новый источник света без ртути
HDMI	Интерактивный маркер
USB	20000 часов срок службы
WLAN)))	Интеллектуальная регулировка яркости

¹ Mobi Show является охраняемым товарным знаком AWIND Inc в Тайване и/или других странах.

Дополнительные сведения:

www.casio-projectors.ru

Технические характеристики серии Pro

		XJ-H1600	XJ-H1650
Дисплей	Технология: Разрешение: Яркость:	0,7" чип DLP® XGA 1024 x 768 пикселей 3500 ANSI люменов; Есо режим: около 2450	0,7" чип DLP® XGA 1024 x 768 пикселей
Источник света	Тип: Расчетный срок службы:	Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20 000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: Цветопередача:	1400:1 (теле-режим) 16,7 миллиона цветов	
Объектив	Тип: Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние: Фокусировка:	1,2-кратный оптический зум 1.60-1.91:1 (расстояние : ширина изображения) 100% 0,85 м Ручная	
Проекция	Размер проекционного экрана: Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	27"... 300" расстояние 1,9 ... 2,3 м расстояние 3,3 ... 3,9 м	
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+ 30°/ ± 30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем ЛВС (LAN) ² : USB ² : Интерактивная указка: Совместимые USB-устройства ^{2,3} :	Входы: 2 x 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) Выход: 15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480p-1080p) 1 x S-Video 1 x RCA (компонитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB Mini D-Sub (VGA) Входы: 2 x стерео mini jack 3,5 мм порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x стерео mini jack 3,5 мм 1 x 9-контактный Mini D-Sub	1 x RJ45 1 x USB типа A 1 x USB типа B USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430
Беспроводное подключение		IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление.	
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	10 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) /28 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	430 Вт (яркий режим)/350 Вт (эко режим) 0,4 Вт	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Компонитный видеосигнал, YCbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки:	Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский.	
Принадлежности в комплекте		15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокабель, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя, чехол для переноски	
Дополнительные принадлежности	Функция интерактивной указки: 3D-проекция DLP:		Интерактивная указка и ПО CASIO Очки с активным затвором и программное обеспечение
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	400 x 323 x 106 мм 7,1 кг Белый 5-35°C Проектор: 3 года Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

² Только USB-модели.

³ Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO. Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

