

Гибкость технологии, благодаря применению внешнего бумажного магазина в компактной струйной минилаборатории

DRY MINILAB

Струйная система

Frontier DL 430

NEW



Особенности

Высокая производительность

- Дополнительный магазин для рулона бумаги



Дополнительный магазин для второго рулона бумаги позволяет увеличить гибкость процесса фотопечати.



Обеспечивает быстрый выбор доступных размеров отпечатков или вариантов поверхности бумаги.



101 мм × 152 мм



88 мм × 127 мм

203 мм × 254 мм

- 650 листов (формата 4R) в час

Функция высокоскоростной печати теперь совместима с рулонами бумаги 5 размеров, двумя видами поверхности бумаги и листовой бумагой размера 203 мм × 254 мм. Доступно получение широкого спектра размера отпечатков от размера 76 мм × 152 мм до 254 мм × 914 мм.

- Сортировщик на 7 заказов (опция)

Поддерживаются все функции указанного сортировщика плюс дополнительная возможность сортировки отпечатков размера 203 мм × 254 мм.



3R

914,4 мм × 254 мм

Высокое качество

Благодаря совместному использованию запатентованной Fujifilm технологии обработки изображения Image Intelligence™ и фотобумаги FUJIFILM Quality Dry Photo Paper, изготавливаются высококачественные отпечатки.



Простое обслуживание

Обслуживание минилаборатории DL 430 выполняется также просто, как замена картриджа и бумаги.



Широкий спектр легко заменяемых рулонов бумаги разных размеров



Удобный лоток для листовой бумаги



Легко заменяемые картриджи с чернилами

Программа управления технологическим процессом FUJIFILM Frontier «MS»

Благодаря множеству особенностей и функций, увеличивающих эффективность и удобство, программа управления технологическим процессом FUJIFILM Frontier «MS» расширяет диапазон услуг по печати и обеспечивает получение красивых, высококачественных фотоотпечатков.

Совместное управление заказами

Установка программы управления технологическим процессом FUJIFILM Frontier «MS» приводит к объединению управления технологическим процессом печати заказов и командами вывода с различных устройств. Это позволяет осуществлять полный контроль технологического процесса в магазине, который иногда может быть неожиданно сложен, а также обеспечивает простой предпросмотр, уменьшение количества ошибок и быструю обработку.



Операция предпросмотра

Image Intelligence™

Программа управления технологическим процессом FUJIFILM Frontier «MS» использует запатентованную Fujifilm технологию обработки изображения Image Intelligence™, позволяя применять множество функций коррекции изображения, включая настройку оттенков, улучшение резкости и прочие функции обработки изображения для получения отпечатков с цифровых камер. Время обработки уменьшается, т.к. коррекция изображения выполняется автоматически, гарантируя получение привлекательных для пользователя отпечатков.



Исходное изображение



Оптимизированное изображение после обработки


Основные технические характеристики минилаборатории Frontier DL 430

Модель	DL430	
Способ печати	Пьезоэлектрическая струйная система	
Производительность печати	Прибл. 650 отпечатков в час (формат 4x6)/прибл. 250 отпечатков в час (формат 8x10)	
Время обработки (от сухого до сухого)	Прибл. 49 с (самое короткое время)	
Разрешение печати	720 x 720 dpi	
Бумага	Рулонная	102 мм x 100 м, 127 мм x 100 м, 152 мм x 100 м, 203 мм x 100 м, 254 мм x 100 м
	Листовая	203 мм x 254 мм
Тип бумаги	Глянцевая/тисненая	
Картриджи	4 цветных картриджа (Y, M, C, BK) объемом 500 мл каждый	
Печать на обратной стороне бумаги (опция)	Информация об изображении, отпечатываемая на обратной стороне отпечатка - 2 строки (80 символов)	
Сортировщик (опция)	7-уровневый или 8-уровневый сортировщик (на выбор)	
Занимаемая площадь	Прибл. 5 кв.м (RIP-компьютер и другие опции не учтены)	
Общая площадь установки	Прибл. 2,7 кв.м (RIP-компьютер и другие опции не учтены)	
Напряжения питания	100-120 В / 200-240 В (50/60 Гц), выбор вручную, однофазное, двухпроводное подключение	
Размеры	Д800 мм x Ш621 мм x В589 мм (RIP-компьютер и другие опции не учтены)	
Вес	Вес основного блока: 96 кг (без RIP-компьютера, бумаги и струйных картриджей)	
Блок переворачивания (опция)	Устройство автоматической двусторонней печати	
Потребляемая мощность	51 кВт/час в месяц (в экономичном режиме), 82,7 кВт/час в месяц (когда экономичный режим выключен)	

*Площадь контакта с полом: прибл. 0,46 кв.м

Размеры

Единицы измерения: миллиметры (мм)

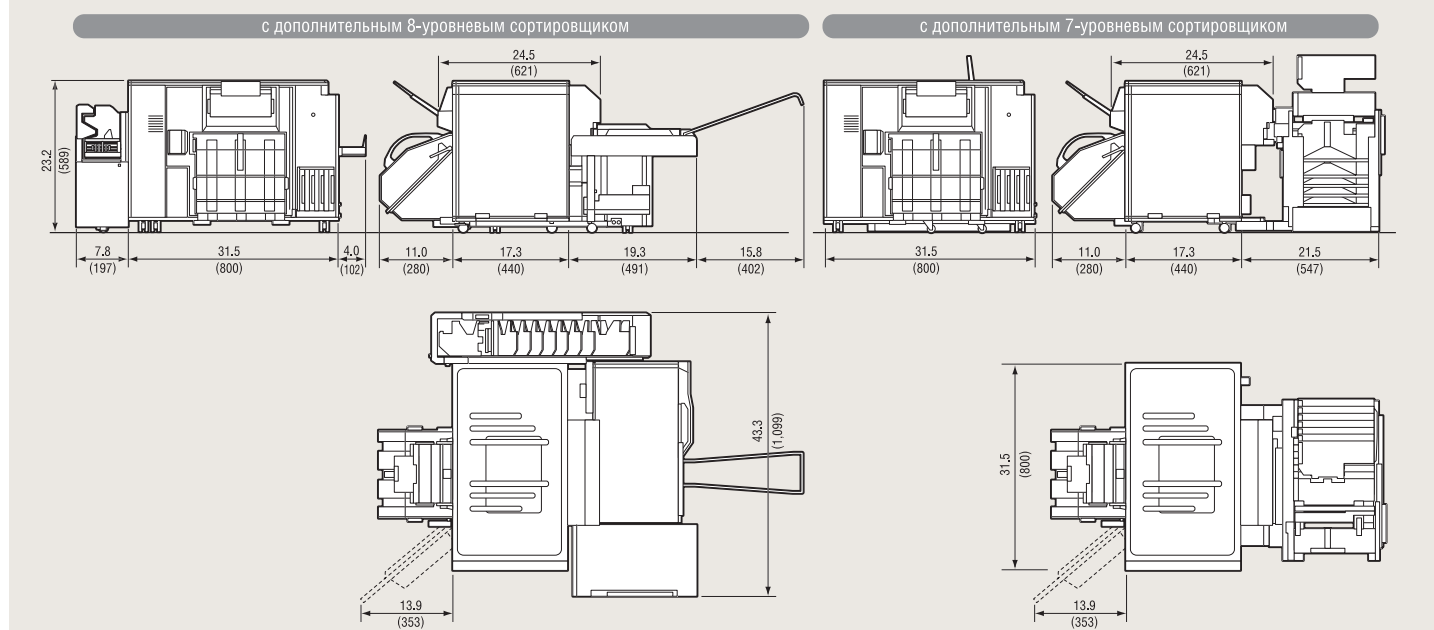

Замечание: В целях улучшения технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

FUJIFILM

ЗАО «Фуджифильм-РО»
123007 Москва, ул. Розанова, 10, стр. 1, тел.: +7 (495) 956-98-58,
факс: +7 (495) 735-42-17, e-mail: info@fujifilm.ru, www.fujifilm.ru