


Westinpower TP275T

Standby power: 275KVA/220KW

Prime power: 250KVA/200KW

Описание общее

- Двигатель **PERKINS**, 1306C-E87TAG6G
- Зарядный генератор 24 V
- Тип регулятора Электронный (ECM)
- Альтернатор STAMFORD, UCIDI274K
- Одно подшипниковых бесщеточный
- Класс изоляции H/H
- Радиатор 50°C max с крышкой
- Виброизолирующие опоры
- Воздушный фильтр сухого типа
- Автомат защиты генератора
- Аккумулятор 24 V с кабелем
- Промышленный глушитель
- Руководство по эксплуатации

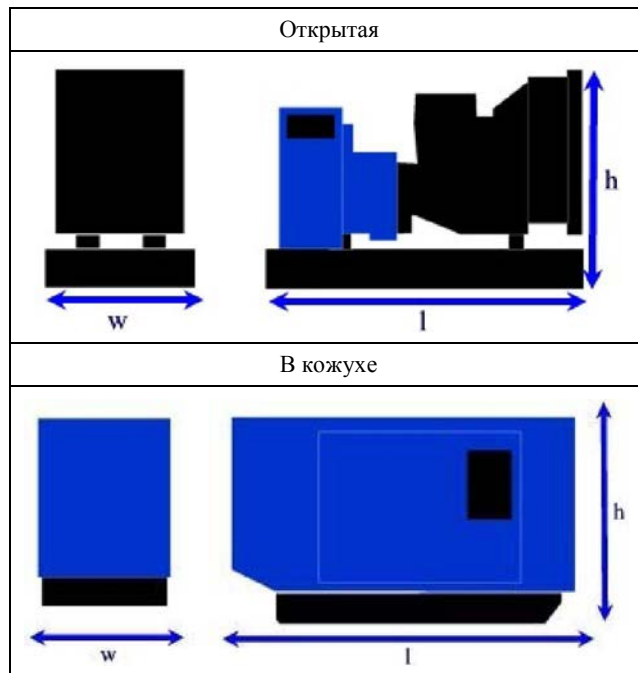

Вес и габариты

Генератор дизельный	Габариты (L×W×H)	Вес
Открытое исполнение	2550мм × 950мм × 1608мм	1 885 Kg
В кожухе	3686мм × 1256мм × 2067мм	2 542 Kg

Параметры генератора

Напряжение	Гц	Кол-во фаз	Коэффициент мощности (Cos Phi)	Standby Ампер	Standby (кВА/кВт)	Prime (кВА/кВт)
400/230	50	3	0.8	397	275/220	250/200

Параметры дизельного двигателя

Производитель двигателя /Модель	PERKINS 1306C-E87TAG6 4-cycle
Кол-во цилиндров /Расположение	6 / L
Объем двигателя	8.7 л
Диаметр цилиндра * ход поршня: мм	116.6 мм * 135.9 мм
Коэффициент сжатия	16.9 : 1
Частота вращения	1500 об/мин
Максимальная мощность двигателя	246 KW
Регулирование частоты в установившемся режиме	±0.75 %
Тип регулировки двигателя	Электронный блок управления (ECM)

Система газовыхлопа

Интенсивность выхлопных газов	44.5 м³/мин
Температура выхлопных газов	528 °C
Максимальное обратное давление	10.7kPa

Топливная система

Расход топлива при 100% (of the Prime Power)	45 л / час
--	------------

Масляная система

Общий объем масла с учетом фильтров	28.3 л
-------------------------------------	--------

Воздухозабор

Расход воздуха на сгорание	16.4 м³/мин
----------------------------	-------------

Система охлаждения

Радиатор и двигатель	37.2 л
Максимальная температура охл. жидкости	103 °C
Термостат	87.8-96.1 °C

Параметры альтернатора

Производитель / Модель	STAMFORD / UC DI274K
Количество фаз	3
Коэффициент мощности (Cos Phi)	0.8
Количество полюсов	4
Количество подшипников	1
Тип соединения с двигателем (Муфта)	Прямое
Система возбуждения	Стандартный (шунтовой) возбудитель
Класс изоляции / температурный класс	H / H
Класс защиты корпуса	IP23

Определения номинальных характеристик:

Мощность при основном режиме эксплуатации «Prime» - эта характеристика применима для постоянной подачи электричества (при различных нагрузках) вместо электричества, покупаемого в коммерческом порядке. Годовое количество часов работы неограниченно. Дизель-генератор может допускать перегрузку 10% в течение 1-го часа каждые 12 часов работы.

Мощность при резервном режиме эксплуатации «Standby» - эта характеристика действительна для аварийного питания (при различной нагрузке) в случае перерыва подачи электричества в сети. Этот параметр не допускает перегрузок.

Внимание: стандартные условия - температура входящего воздуха 25 °C, высота над уровнем моря 152.4 м. Все данные действия двигателя основаны на вышеупомянутых максимальных постоянных характеристиках. Данные расхода топлива при полной нагрузке с дизельным топливом с удельным весом 0.85, в соответствии со стандартом B52869, 1998, класс A2.

Панель управления DSE 7320



Deep Sea Electronics PLC серия DSEgenset®
модель DSE 7320

DSE 7320 — новый управляющий контроллер Английской компании Deep Sea Electronics для работы с одной генераторной установкой, с возможностью слежения за сетью (AMF).

DSE 7320 — контроллер имеет функцию автоматического запуска генераторной установки при пропадании сети. Контроллер позволяет запускать и останавливать дизельные и газовые электростанции, он может работать с двигателем с любым типом регулятора скорости. DSE 7320 имеет расширенные возможности мониторинга основной сети. Контроллер снабжен USB, RS232- и RS485-портами, а так же клеммами для соединения с дополнительными модулями мониторинга DSENet.

Подключение к двигателям CAT, Cummins, Iveco, MTU, Perkins, Volvo, Mitsubishi по протоколу J1939 CAN шины. Таким образом, Вы сможете подключить обычные двигатели с протоколом J1939 к любому PLC.

Контроллер имеет дружелюбный интерфейс. Программное меню обновлено и стало более наглядным и интуитивно понятным. А скачать программное обеспечение для PC можно на сайте производителя www.deepseaplс.com.

ВОЗМОЖНОСТИ:

- Работа в режиме реального времени
- ЖК дисплей 132 x 64 пикселя
- Многоязычный дисплей
- Журнал 50 событий с фиксацией даты и времени
- USB-порт
- Усиленное антивандальное исполнение
- Меню с пятикнопочной навигацией
- Мембранные кнопки
- Полное программирование через ПК
- СД и ЖК аварийная индикация
- Запуск двигателя в тестовом режиме
- Конфигурирование условий запуска и работы топливного соленоида
- Мониторинг активной мощности
- Автоматическое переключение нагрузки
- 6 конфигурируемых цифровых входов
- Конфигурируемые выходы
- Настраиваемые таймеры и аварийные сигналы
- Поддержка протокола Modbus RTU
- Возможность работы с датчиком pick-up
- Программирование с передней панели контроллера
- Запуск двигателя в тестовом режиме по таймеру
- Возможность работы в «спящем режиме»
- Программируемый пароль
- Совместимость с DSENet модулями

Аварийные сообщения и остановки

- Низкое давление масла
- Высокая частота генератора
- Высокая температура хладагента

- Низкая частота вращения двигателя
- Низкая температура хладагента
- Высокая частота вращения двигателя
- Низкий уровень хладагента
- Перегрузка по току
- Низкий уровень топлива
- Низкое напряжение батареи
- Низкое напряжение генератора
- Высокое напряжение батареи
- Высокое напряжение генератора
- Нет заряда батареи
- Низкая частота генератора
- Останов по неисправности от ECU двигателя

Возможности мониторинга

- ЖК-дисплей
- Порт RS 232-modem (Modbus RTU)
- Порт RS 485 (Modbus RTU) Порт USB
- CANBUS (J1939)
- DSE-net порт (для связи с платами расширения: СИД, сухих контактов, контроллер-повторитель и др.)
- П/О удалённого управления