


PAROC LINIO 20

Теплоизоляционная композиционная система с тонким штукатурным слоем с облицовкой клинкерной плиткой.

Продукт PAROC LINIO 20 является инновационным решением для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем для всех типов зданий с облицовкой из штучных материалов (клинкерная плитка). Продукция идеально подходит как для нового строительства, так и для реконструкции существующих зданий.

- Максимальные прочностные характеристики продукта идеально подходят для применения на особо ответственных фасадах.
- Стабильность геометрических размеров плит обеспечивает долговременную эксплуатацию фасада без появления трещин и повышенных тепловых потоков.
- Специальная маркировка на одной из лицевых поверхностей позволяет безошибочно выполнять монтаж плит правильной стороной к фасаду.

Крепление теплоизоляции PAROC LINIO 20 на фасаде производится с помощью клеевого состава, а фасадные дюбеля следует устанавливать сквозь армирующий слой.

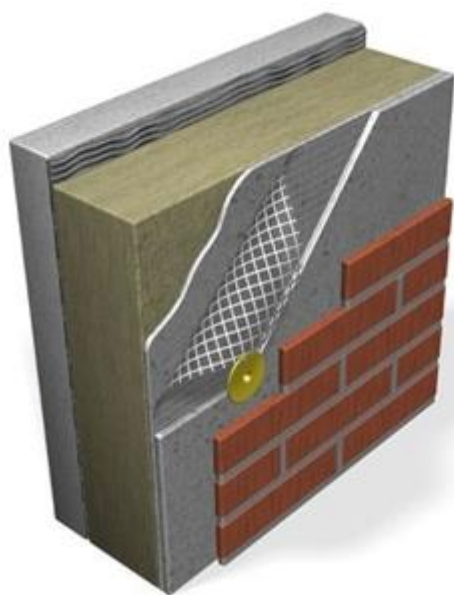

- Несущая стена: бетон
- Теплоизоляция: PAROC LINIO 20
- Фасадный дюбель
- Базовый армирующий слой + стеклосетка
- Декоративный слой (клинкерная плитка)

Термическое сопротивление

		Термическое сопротивление			
	λ	0,10	0,15	0,20	0,25
PAROC LINIO 20, λ_A	0,041	2,44	3,66	4,88	6,10
PAROC LINIO 20, λ_B	0,042	2,38	3,57	4,76	5,95