

## PAROC LINIO 15


### Теплоизоляционная композиционная система с тонким штукатурным слоем для зданий широкого спектра применения.

Продукт Paroc Linio 15 является инновационным решением для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем для всех типов зданий любой сложности. Обладая повышенными физико-механическими характеристиками, продукция Paroc Linio 15 может применяться для теплоизоляции фасадов высотных зданий. Продукция идеально подходит как для нового строительства, так и для реконструкции существующих зданий.

Плита Paroc Linio 15:

- Обладает высокой эластичностью, сглаживая несущественные неровности фасада.
- Устойчива к воздействию высокой ветровой нагрузки.
- Пожаробезопасна, позволяет существенно увеличить огнестойкость внешних стен здания.

Крепление теплоизоляции PAROC LINIO 15 на фасаде производится с помощью клеевого состава. Просверлив сквозь толщу утеплителя, отверстие в несущей стене, закрепите изоляцию с помощью фасадных дюбелей.

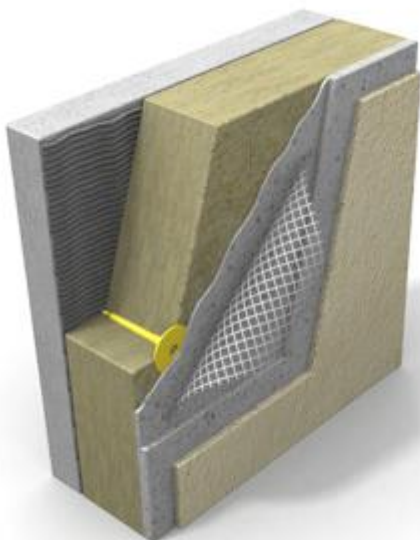

- Несущая стена: бетон
- Теплоизоляция: PAROC LINIO 15
- Фасадный дюбель
- Базовый армирующий слой + стеклосетка
- Декоративный слой

### Термическое сопротивление

		Термическое сопротивление			
	$\lambda$	0,10	0,15	0,20	0,25
PAROC LINIO 15, $\lambda_A$	0,038	2,63	3,95	5,26	6,58
PAROC LINIO 15, $\lambda_B$	0,040	2,50	3,75	5,00	6,25