


PAROC LINIO 80

Теплоизоляционная композиционная система с тонким штукатурным слоем для высокоэнергоэффективных зданий.

Продукт PAROC LINIO 80 является инновационным решением для создания тонкослойных штукатурных фасадов на зданиях с низким потреблением энергии. Возможность применения продукции большой толщины позволяет существенно сократить тепловые потоки через наружные стены.

- Ламельные плиты крепятся к фасаду только с помощью клеевого состава. Для выбора правильного клея необходимо следовать инструкциям компании – системодержателя.
- Монтаж ламельных плит происходит быстро и без особых затруднений.
- Поверхность теплоизоляции обеспечивает ровную поверхность идеально пригодную для нанесения штукатурных слоев.

Ламельное строение продукта придает ему высокие прочностные характеристики. По этой причине PAROC LINIO 80 идеально подходит для создания штукатурных фасадов в высотном строительстве.

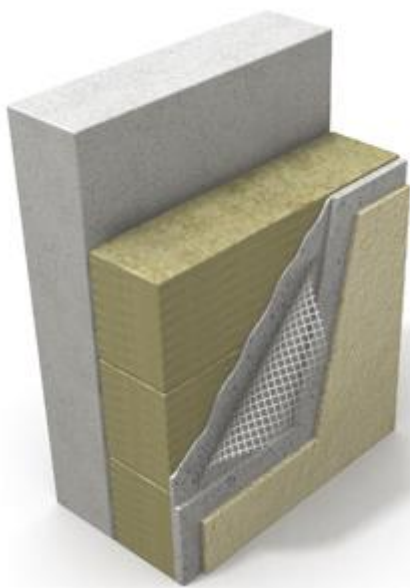

- Несущая стена: бетон
- Теплоизоляция: PAROC LINIO 80
- Фасадный дюбель
- Базовый армирующий слой + стеклосетка
- Декоративный слой

Термическое сопротивление

		Термическое сопротивление			
	λ	0,10	0,15	0,20	0,25
PAROC LINIO 80, λ_A	0,043	2,33	3,49	4,65	5,81
PAROC LINIO 80, λ_B	0,045	2,22	3,33	4,44	5,56