

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

до 80%

**FALDI**  
www.FALDI.ru



**GDm595**

Офисное освещение



Произведено в России

# Светильник GDm595 «Армстронг»

Светодиодный светильник для потолков типа «Армстронг» в универсальном встраиваемом/накладном металлическом корпусе, усиленном конструктивными ребрами жесткости.

Корпус светильника покрыт белой порошковой краской (RAL-9016).




Светильник комплектуется светорассеивателями «опал», «призма» и «колотый лед» - устойчивым к старению.

Под заказ - комплектация любым типом светорассеивателя.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ\*:

Модификация светильника	Мощность, Вт.	Световой поток, Lm	Цветовая температура	Источник света	Вес, kg./ размеры, мм
GDm595-32 W	32	3520	5000k	Samsung LED	3,5/ 595*42*595
GDm595-36 W	36	3960	5000k	Samsung LED	3,6/ 595*42*595
GDm595-40 W	40	4400	5000k	Samsung LED	3,8/ 595*42*595
GDm595-56*0.6P-595 W	32	3430	5000k	Osram LED	3,6/ 595*42*595
GDm595-56*0.65P-595 W	36	3800	5000k	Osram LED	3,6/ 595*42*595
GDm595-80*0.6P-595 W	48	4940	5000k	Osram LED	4,0/ 595*42*595

\*возможно изменение параметров +/-10%

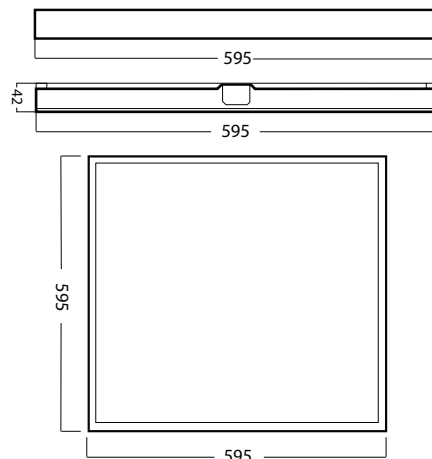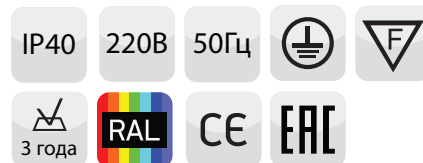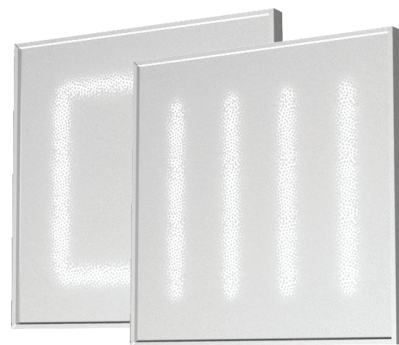


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Угол светорассеивания: 120°  
 Высота размещения: 2,5-4м  
 Индекс «W»-белого цвета (RAL-9016)  
 Индекс «S»-серого цвета (RAL-9006)

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- освещение торговых центров, магазинов;
- освещение выставочных залов;
- освещение административных зданий;
- освещение офисных помещений;

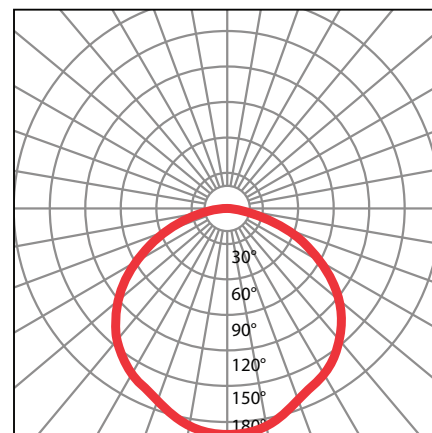

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

**FALDI**  
 www.FALDI.ru