




TMH

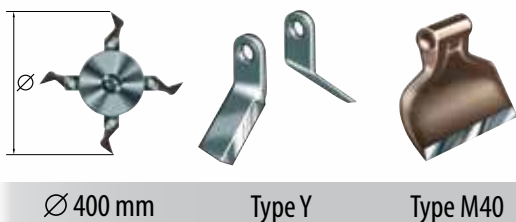

∅ 400 mm

Type Y

Type M40

MOD.



code



cm.



hp



Kg.

MOD.	code	cm.	hp	Kg.
TMH 1300	1002399 / 400	130	60 - 70	560
TMH 1600	1002401 / 402	160	80 - 100	590
TMH 1900	1002403 / 404	190	90 - 120	635
TMH 2250	1002405 / 406	225	100 - 150	690

Supplemento per cardano omocinetico - Wide angle cardan shaft double

Il trincia modello **TMH** grazie all'elevata adattabilità al suolo trova un largo utilizzo su tutti i tipi di terreno. Questa macchina si presta ottimamente per lavori di pulizia da ramaglie ed erbacce di argini, banchine stradali, scarpate o, semplicemente, vigneti e frutteti in genere. Utilizzabile sia centrale che laterale, offre un campo di lavoro oscillante dai +90 ai -55 di inclinazione (fig. 1) con spostamento laterale variabile a seconda del modello utilizzato.

**Di serie:** Mazze o coltelli, slitte d'appoggio regolabili in altezza, rullo livellatore regolabile in altezza, controcoltelli, protezioni antinfortunistiche a norma CE, tendicinghia registrabile, spostamento laterale idraulico, rotazione verticale idraulica, cofano di ispezione apribile, scatola trasmissione con ruota libera, cardano, controscassa interna.

**A richiesta:** cardano omocinetico doppio.

The **TMH** shredder, with its soil adaptability level, is ideal for use on all types of ground. This machine is ideal for cleaning branches and weeds from embankments, road banquettes, slopes or, simply, any sort of vineyard and orchard. It can be used both in the centre and on the side, offering an oscillating working range between +90 and -55 inclination (fig. 1), with a variable sideways movement depending on the model.

**Standard:** Hammers and Blades, support slides adjustable in height, leveling roller adjustable in height, counter blades, CE Safety protections, adjustable belt-tender, hydraulic sideshift, hydraulic vertical rotation, openable rearhood, gear box with freewheel clutch, joint, double housing.

**On request:** wide angle cardan shaft double.

Das Schneidemaschinen-modell **TMH** kann dank seiner Anpassungsfähigkeit überall und auf jeder Bodenart verwendet werden. Diese Maschine ist zum Entfernen von Niederholz und Unkraut an Ufern, Straßenrändern, Böschungen oder einfach in Weinbergen oder Obstgärten optimal geeignet. Sie ist sowohl mittig als auch seitlich verwendbar, bietet ein Arbeitsfeld mit einem Neigungswinkel von +90 bis -55 (Bild 1) und einer jenseit Modell variierenden Seitenverschiebung.

**Serienausstattung:** Schlägel oder Messern, höhen-verstellbare Stützkufen, höhenver-stellbare Nivellierungswalze, gegen-schlägel, EG Unfallschutzvorrichtung, verstellbare Spannvor-richtung, hydraulische Seitenver-schiebung, hydraulische Nei-gungsverschiebung, aufklappbare Haube, getriebegehäuse mit Freilauf, gelenkwelle, Doppelgehäuse.

**Zubehör Auf Anfrage:** weitwinkel gelenkwelle doppel.

Desarrazadora de brazo modelo **TMH**, ideal para acoplar a tractores de mediana potencia. La misma se puede utilizar para limpiar la hierba en plantaciones (entrar debajo de los árboles), cauces de ríos o canales, laterales de carreteras, para el corte de los setos centrales de las carreteras o medianeras o para triturar madera de pequeño diámetro en viña, frutales, olivos o cítricos. Estructura construida en acero. La máquina se puede utilizar centrada o desplazada (movimientos hidráulicos) con una oscilación vertical que va desde los +90 a -55 grados, con un desplazamiento lateral que varía de acuerdo al modelo elegido. Rotor balanceado electrónicamente, montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente. Cuchillas del tipo "Y" o "L" o martillos. Transmisión del rotor central por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con rueda libre en baño de aceite montado en el exterior (permite un mayor desplazamiento de la máquina)

**Accesorios de serie:** Martillos o cuchillas, tornillo de 14mm. de diámetro, puerta trasera aperturable, rodillo de apoyo trasero regulable en altura de 140mm. de diámetro, patines regulables en altura, desplazamiento lateral hidráulico, rotación vertical hidráulica, contra cuchilla, grupo de transmisión con rueda libre, tensor de correas regulable, cortinas frontales de protección a cadena, transmisión cardanica para acoplarla a la TDF del tractor y protección según normas CE, protector frontal dobles.

**Opcionales:** Transmisión cardanica homocinética.

La hacheuse modèle **TMH**, grâce à son excellente adaptabilité au sol, trouve une ample utilisation sur tous les types de terrain. Cette machine se prête parfaitement aux travaux de nettoyage des ramages et des mauvaises herbes des berges, des bas-côtés des routes, ou simplement des vignes, des vergers en général. Utilisation en position centrale et latérale pour un champ de travail oscillant de +90 à -55 d'inclinaison (fig. 1) avec déplacement latéral variable selon le modèle utilisé.

**En série :** maillets ou couteaux, coulisseaux d'appui réglables en hauteur, rouleau niveleur réglable en hauteur, contre-couteaux, équipements de protection contre les accidents à norme CE, tendeur de courroie réglable, déplacement latéral hydraulique, rotation verticale hydraulique, capot ouvrable, boîte de transmission avec roue libre, carda, boîtier à deux .

**Sur demande :** cardan homocinétique doubler.



- Trasporto su strada
- Road transport
- Straßentransport
- Transporte en carretera
- Transport sur route



- Posizione laterale verticale
- Vertical side position
- Seiten senkrecht
- Posicion lateral vertical
- Position latérale verticale




- Posizione laterale inclinata
- Inclined side position
- Seiten geneigt
- Posicion lateral inclinada
- Position latérale inclinée

TMH SIDE SCHREDDER  
 TMH SEITENSCHLEGELMÄHER  
 TMH TRITURADORA DESBROZADORA MULTI-USO  
 TMH HACHEUSE DE TALUS UNIVERSELLE LOURDE À TRANSMISSION EXTÉRIEURE



MOD.




	giri/min.	n.	n.	n.	n.	n. (type)	type
TMH 1300	540/1000	32	16	-	-	3 (XPB 1250)	50
TMH 1600	540/1000	40	20	-	-	3 (XPB 1250)	50
TMH 1900	540/1000	48	24	-	-	4 (XPB 1250)	50
TMH 2250	540/1000	56	28	-	-	5 (XPB 1250)	50


- SPOSTAMENTO MACCHINA
- MOVEMENT MACHINE
- BEWEGUNGSMASCHINE
- DESPLAZAMIENTO MÁQUINA
- DEPLACEMENT MACHINE



mod.	cm.	cm.	cm.
TMH 1300	100 88	variabile	-
TMH 1600	100 118	variabile	-
TMH 1900	100 148	variabile	-
TMH 2250	100 173	variabile	-

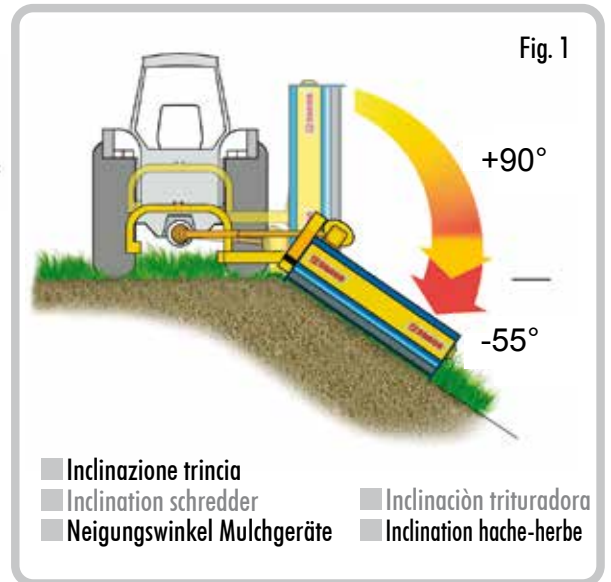

- Inclinazione trincia
- Inclinacion schredder
- Neigungswinkel Mulchgeräte
- Inclinación trituradora
- Inclinacion hache-herbe



mod.	A	B	C	D	E
TMH 1300	234	228	188	100	168
TMH 1600	264	228	218	100	168
TMH 1900	294	228	248	100	168
TMH 2250	324	228	273	100	168



- **PARTICOLARE ANTISHOCK** Consente l'attenuazione dell'urto tra il trincia argini ed eventuali sassi o ostacoli durante il taglio, cio' permette l'utilizzo del trincia anche in terreni più rocciosi o accidentati
- **PARTICULAR ANTISHOCK** It allows the attenuation of the bump among the shredder you embank and possible stones or obstacles during the cut, this' it also allows the use of the shredder in terrestrial rockier or uneven
- **PARTICULAR ANTISHOCK** Es erlaubt auch den Gebrauch des Seitenschlegelmäher in irdisch felsiger oder uneben
- **PARTICULAR ANTISHOCK** permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multi-uso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual
- **PARTICULIER ANTISHOCK** il autorise l'usage du hache-talus universel sur terrestre branlant ou inégal



- Cardano incluso
- Cardan shaft included
- Gelenkwelle enthalten
- Transmisión cardanica de serie
- Arbre de transmission inclus

