

Перечень выпускаемой продукции:

Светочувствительные автоматы (фотореле): предназначены для включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Лестничные автоматы (таймер-выключатели): предназначены для отключения освещения через заданный отрезок времени.

Автоматы защиты электродвигателей (реле контроля фаз и напряжения): для контроля наличия и порядка чередования фаз, защиты от асимметрии напряжений, контроль контактов контактора.

Датчики напряжения (реле напряжения): для защиты электроприборов в одно и трехфазных цепях от роста и падения напряжения.

Указатели напряжения: для отображения величины напряжения в однофазной и трехфазной сетях на светодиодной шкале.

Реле-ограничители мощности: для ограничения потребления электроэнергии при превышении потребляемой мощности потребителем, а также отключения питающей сети в случае несанкционированного подключения дополнительной нагрузки.

Реле времени электронные: для включения/выключения потребителей на заданный отрезок времени в системах промышленной и бытовой автоматики.

Реле пусковые: для коммутации обмоток электродвигателей большой мощности при пуске.

Реле времени циклические: для управления освещением, электроустановками и т.п. по установленной программе.

Бистабильные (импульсные) реле: для включения/выключения потребителей из разных мест по двухпроводной линии.

Реле тока приоритетные: отключает неприоритетные цепи при превышении потребления электроэнергии, оставляя подключенными приоритетных потребителей.

Автоматические переключатели фаз: для стабильного питания однофазных потребителей от трехфазной сети путем контроля и переключения фаз.

Тепловые реле: для защиты электроустановок (электродвигателей) от перегрева.

Электромагнитные реле: для коммутации цепей путем подачи управляющего напряжения на обмотку или использования в качестве промежуточных.

Терморегуляторы: для поддержания заданной температуры в помещениях путем включения/выключения нагревательной установки.

Реле контроля уровня: для контроля и поддержания уровня жидкости в резервуарах, бассейнах и т.п. и управления электродвигателями насосных установок.

ООО "Евроавтоматика ФцФ"
г. Лида ул. Минская, 18А
тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+375 (29) 319 43 73, 869 56 06
e-mail: support@fff.by
г. Минск ул. Ольшешевского 24, оф. 521
тел./факс: + 375 (17) 209 62 92, 209 68 26, (29) 379 96 22
e-mail: minsk@fff.by

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГЕРМЕТИЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ ЗОНД "ПЛЮС"



ГЕРМЕТИЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ ФОТОДАТЧИК



Руководство по эксплуатации



www.fff.by

ООО "Евроавтоматика ФцФ"
г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fff.by
г. Минск ул. Ольшешевского 24, оф. 521 тел./факс: + 375 (17) 209 62 92,
209 68 26, +375 (29) 379 96 22, e-mail: minsk@fff.by

ГЕРМЕТИЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ ЗОНД "ПЛЮС"

Назначение:

светочувствительный фотодатчик в специальном малогабаритном корпусе. Присоединяется через дроссель Pg7 круглым проводом с макс. диаметром 7мм (напр. ПВС 2x0,5мм²). Корпус со специальным уплотнительным фланцем крепится к основанию при помощи двух винтов, закрывается крышкой с силиконовой набивкой, прикрепляется четырьмя винтами. Применяется в комплекте с фотореле AZH-S, AZ-B, AZ-112.


Монтаж:

1. Открутить крышку, закрепить корпус.
2. Завести провод через дроссель, закрепить концы провода в соединительной колодке.
3. Закрепить уплотнительную гайку дросселя, установить крышку на место.

Примечание!

если длина соединительного провода более 20м, то он не должен располагаться рядом с сетевым или высоковольтным проводом. Подсоединение фазового и нулевого провода к фотореле должно соответствовать схеме.

Габаритные и установочные размеры:

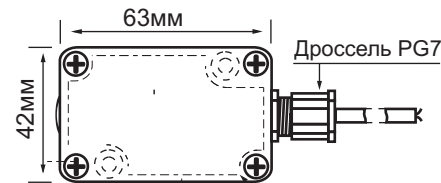


ГЕРМЕТИЧНЫЙ НАРУЖНЫЙ ФОТОДАТЧИК

Назначение:

Светочувствительный малогабаритный фотодатчик в герметичном пластмассовом корпусе с проводом длиной 1 метр и гайкой для крепления к основанию (щиту). Возможно удлинение провода до 50 и более метров. Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться рядом с сетевым или высоковольтным проводом.

Габаритные и установочные размеры:

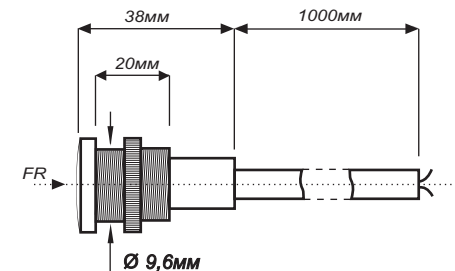

Драгоценные металлы отсутствуют.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

В гарантийный ремонт не принимаются:
- изделия, бывшие не в гарантийном ремонте;
- изделия, предъявленные без паспорта предприятия-изготовителя;
- изделия имеющие повреждения механического либо иного характера, не укомплектованные;

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ Штамп ОТК _____