


## Насосы жидкостные 811.3780 для автобусов

(на базе бесщёточных электродвигателей индукторно-вентильного типа 81.3780)



### Параметры

Номинальное напряжение, В	Мощность, Вт	Производительность, л/час/Бар	Масса, кг
24	180	6000/0,2	1,95

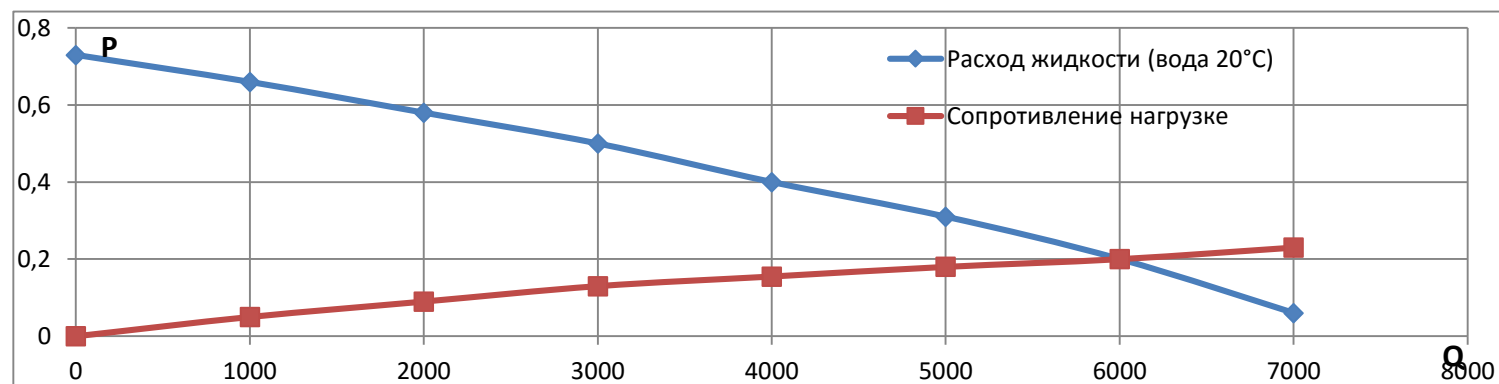

P – давление, Бар

Q – расход жидкости, л/час

### Применяемость

Предназначен для работы совместно с подогревателями Webasto DBW350, Прамотроник 141.8106, 143.8106 для автобусов ЛиАЗ (без кондиционера), на железнодорожном транспорте.

### Аналоги

Насосы Aquavent 6000C, 6000CS, Прамотроник 6602.3780-05, 6602.3780-06 с двигателями Бюхлер.

