

Краткий ассортимент Doellken-Weimar (Дёллькен-Ваймар)

1. Плинтус для ковровых покрытий:

1.1. Эластичный плинтус TLE55 на основе ПВХ, подходит для криволинейных стен, монтируется без дополнительных аксессуаров, с гибким верхним краем и самоклеющейся полоской для ковровых покрытий. Длина 2,5 и 4 метра. (Может производиться с самоклеющейся полосой на тыльной стороне плинтуса – для более быстрого монтажа)



Цвета:




117 white 581 white grey 138 light grey 214 beige 33 light oak 57 beech



22 walnut 5388 blue 2307 green 146 dark grey 132 brown 110 black


1.2. Плинтус TL51 на основе ПВХ, с ребрами жесткости, возможна прокладка проводов за плинтусом, с гибким верхним краем и самоклеющейся полоской для ковровых покрытий. Длина 2,5 и 4 метра.



Цвета:




1.3. Плинтус на деревянной основе TS 60 высотой 60мм., с кабель-каналом, не требует аксессуаров – внутренние и наружные углы изготавливаются из самого плинтуса, длина 2,575м.

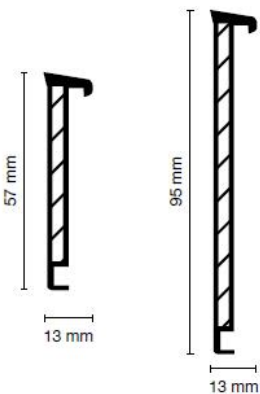


Цвета:




1.4. Плинтус на деревянной основе TS 100 высотой 100мм., с кабель-каналом, не требует аксессуаров – внутренние и наружные углы изготавливаются из самого плинтуса, длина 2,575м.

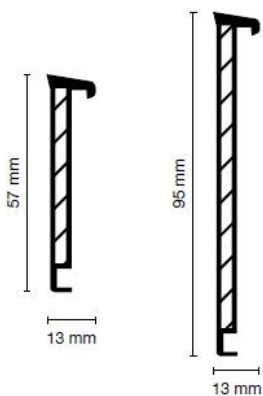


Цвета:

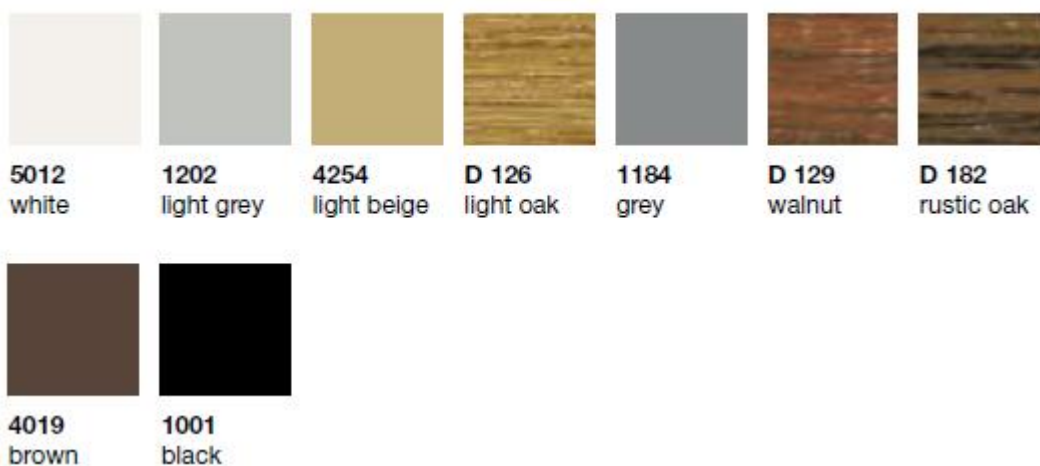

1.5. Завершающий профиль EL8 для ковровых покрытий толщиной до 8мм.



Цвета:

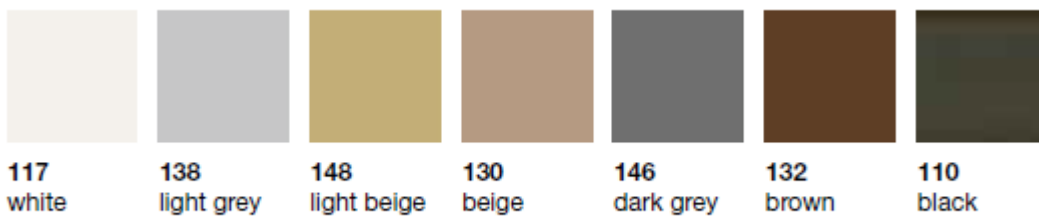

2. Плинтус для линолеума, покрытий из ПВХ и ХВ.


2.1. Эластичный плинтус DSL60 подходит для криволинейных стен, монтируется без дополнительных аксессуаров, с гибким верхним краем и самоклеющейся полоской для ковровых покрытий, дизайн-плитки ПВХ и линолеума толщиной 5мм. Длина 2,5м.





Цвета:




2.2. Формирователь углов НК 15/15, 20/20, 25/25 для создания плавного перехода от поверхности пола к поверхности стен. Подходит для линолеума и ковролина. Длина 25м. Цвет черный.




2.3. Завершающий профиль EL 3,5 для ковролина и линолеума толщиной до 5мм. Длина 2,5 и 4м.

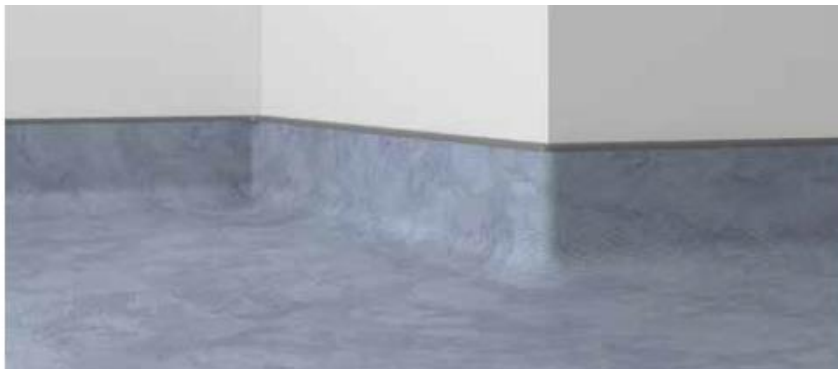

Цвета:

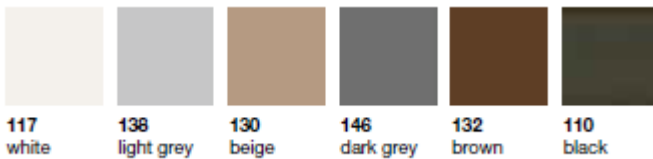


2.4. Формирователь угла с завершающим профилем НК100 для ковролина и линолеума толщиной до 5мм. Длина 2,5м.

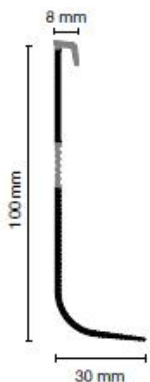


Цвета:




2.5. Эластичный плинтус WL 50 life из полипропилена, экологически чистый, сертификат GreenGuard, рулоны по 50м. Для криволинейных стен.



Цвета:

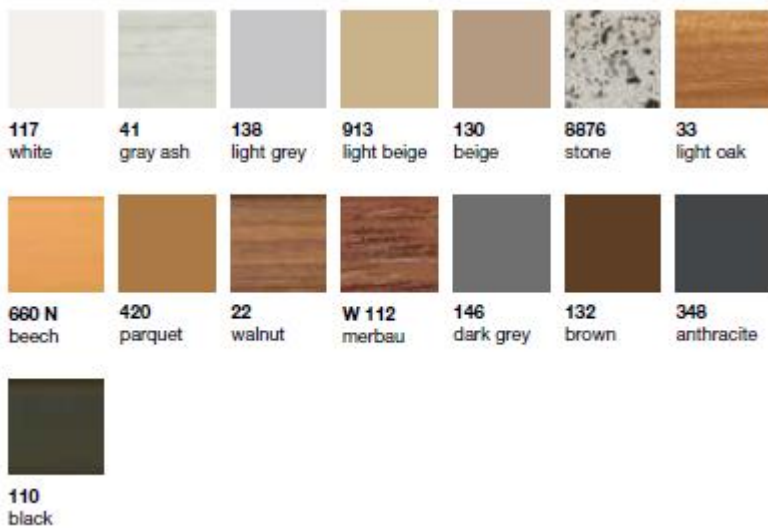

2.6. Эластичный плинтус WL 50 из ПВХ, рулоны по 50м. Для криволинейных стен.




Цвета:



3. Плинтус для всех типов напольных покрытий.

3.1. Плинтус на деревянной основе EP 60/13 flex life – разработан специально для дизайн-плитки ПВХ (LVT), подходит ко всем типам напольных покрытий. Более 300 цветов. Уникальный продукт от Дёллькен: монтируется без дополнительных аксессуаров – углы, соединения и торцевые заглушки изготавливаются из самого плинтуса. Длина 2,5м. Любой декор и цвет по желанию Заказчика – от 500 п.м.



Цвета: система подбора на сайте: <http://www.doellken-weimar.de/en/products/decorder/>

Видео: <http://www.youtube.com/watch?v=WczzNmTpTa0>

3.2. Плинтус на деревянной основе Cubu flex – доступен в высоте 40, 60, 80 и 100мм., лучшая альтернатива ламинированному плинтусу из МДФ – износостойчивый и влагостойкий, подходит ко всем типам напольных покрытий. Благодаря системе монтажа Дёллькен, максимально защищенные внешние углы. Монтаж без дополнительных аксессуаров – углы, соединения и торцевые заглушки изготавливаются из самого плинтуса. Длина 2,5м., можно красить.



Цвета:



4. Профили для ступеней.


4.1. Профиль для ступеней ТКЕ 40/28/5 для ковровых покрытий, длина 4,5м.



Цвета:



4.2. Профиль для ступеней ТКЕ 40/40/5 для ковровых покрытий, длина 4,5м.

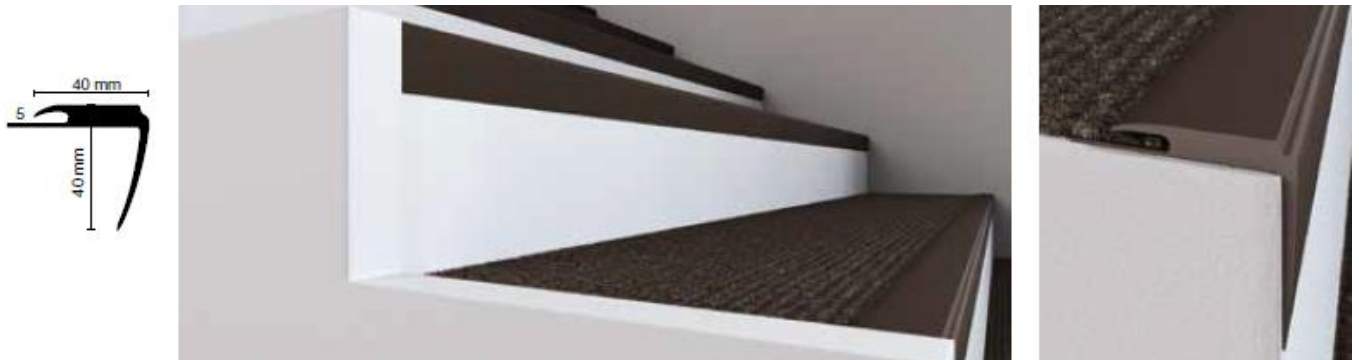

Цвета:



4.3. Профиль для ступеней ТКЕ 69/40/R для всех видов напольных покрытий, длина 4,5м.



Цвета:



С уважением,

Владимир Макрицкий

Менеджер по продажам Döllken-Weimar в России

ООО «Суртеко» Варшавское ш., д.125 Ж, корпус 5 117587, г. Москва, Россия

Тел.: +7 495 2801056 доб. 102 Факс: +7 495 2801058 Моб.: +7 985 9698017

e-mail: Vladimir.Makritskiy@doellken.com www.doellken-weimar.de/ru/ www.ru.surteco.com