


Светодиодная лампа Geniled E14 R39 5W со стандартным цоколем E14 применяется для точечной подсветки объектов интерьера или экспозиций. Подходит для большинства светильников, в которых используются лампы рефлекторного типа «грибок». Корпус выполнен из керамики и матового белого стекла.

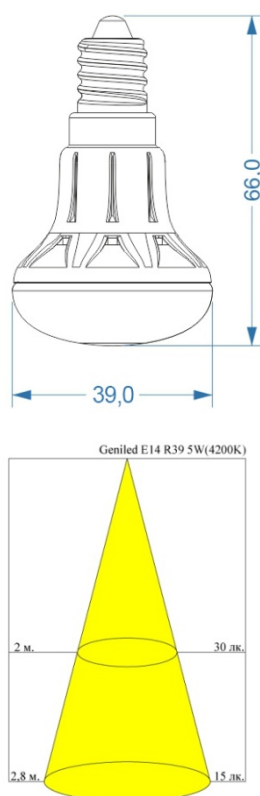

Модель
 Артикул (2700/4200)
 Тип цоколя
 Тип колбы
 Размеры лампы
Технические характеристики
 Потребляемая мощность
 Входное напряжение
 Светодиоды
 Угол рассеивания
 Световой поток
 Возможность диммирования
 Цветовая температура
 Индекс цветопередачи
 Коэффициент пульсации
 Рабочая температура
 Срок службы
Материалы и компоненты
 Охлаждение
 Материал корпуса
Прочие характеристики
 Замена лампы накаливания
 Вес лампы
 Транспортная упаковка
 вес/габариты/кол-во
 Гарантия

Geniled E14 R39
01153/01154
E14
R39 "Грибок"
Ø39 x 66мм

5 Вт
180-240 В, 50/60 Гц
SMD 5630
160°
450-480лм
нет
Теплый белый: 2700 К
Нейтральный белый: 4200 К
> 80
< 1%
-40 ...+40°C
40 000 ч

Керамический радиатор
Керамика, матовое стекло

50 Вт
33 г
0,568 кг/295x105x120 мм/
10шт.
3 года

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled E14 R39 5W:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости, электронными переключателями и таймерами.

