
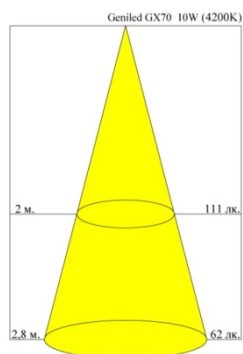


Светодиодная лампа Geniled GX70 10W используется в накладных, встраиваемых светильниках в качестве замены люминесцентных ламп «таблеток» с цоколем GX70. Корпус выполнен из пластика и матового стекла.

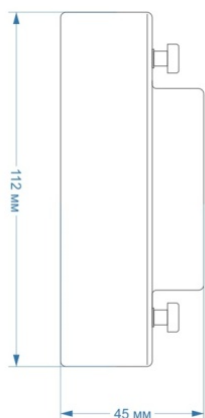

Модель
Артикул (2700/4200)
Тип цоколя
Тип колбы
Размеры лампы

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Входное напряжение
Светодиоды
Угол рассеивания
Световой поток
Возможность диммирования

Цветовая температура

Индекс цветопередачи
Коэффициент пульсации
Рабочая температура
Срок службы

Материалы и компоненты

Охлаждение
Материал корпуса

Прочие характеристики

Замена люминесцентной лампы
Вес лампы
Транспортная упаковка
вес/габариты/кол-во
Гарантия

Geniled GX70
01133/01134
GX70
"Таблетка"
Ø112 x 45мм

10 Вт
180-240 В, 50/60 Гц
SMD 3014
140°
900 - 950 лм
нет
Теплый белый: 2700 К
Нейтральный белый: 4200 К
> 80
< 1%
-40 ... +40°С
40 000 ч

Алюминиевый радиатор РСВ
Алюминий, ABS-пластик, стекло

30 Вт
159 г
1,967 кг/310x240x125 мм/
10шт.
3 года

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled GX70 10W:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости, электронными переключателями и таймерами.

