

Светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 20W стекло мат. с матовым рассеивателем используется в светильниках офисного типа (ЛПО, ЛВО), витринах, холодильных установках, коробах и т.п. вместо люминесцентных ламп со стандартным цоколем G13.



Рисунок 1 – Внешний вид.

**Модель**

Артикул (4000К/6500К)  
 Тип цоколя  
 Тип колбы  
 Размеры лампы

**Технические характеристики**

Потребляемая мощность  
 Входное напряжение  
 Тип светодиодов  
 Угол рассеивания  
 Световой поток  
 Возможность диммирования  
 Цветовая температура(4000К/6500К)  
 Индекс цветопередачи  
 Коэффициент пульсации  
 Рабочая температура  
 Срок службы

**Материалы и компоненты**

Материал корпуса

**Прочие характеристики**

Замена люминесцентной лампы  
 Вес лампы  
 Гарантия  
 Цоколь

**Geniled G13 T8 1200мм 20W**

**стекло мат.**

**01242/01243**

**G13**

**T8"трубка"**

**Ø27x 1213,5мм**

**20 Вт**

**200-250 В, 50/60 Гц**

**Everlight SMD 2835**

**200°**

**2000лм**

**нет**

**Нейтральный белый: 3700-4200К/**

**Холодный белый: 6500-7000К**

**> 80Ra**

**<1%**

**-40 ...+40°C**

**25 000 часов**

**Стекло**

**36 Вт**

**230 г**

**3 года**

**Неповоротный**

**Существенные преимущества светодиодная лампа трубка Geniled G13 T8 1200мм 20W стекло мат.:**

- Световая отдача не менее 100 лм/Вт.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации).
- Отсутствуют шумы при работе лампы.
- Высокая цветопередача(>80 Ra).
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 25 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

**Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.**





Рисунок 2 - Световое распределение.

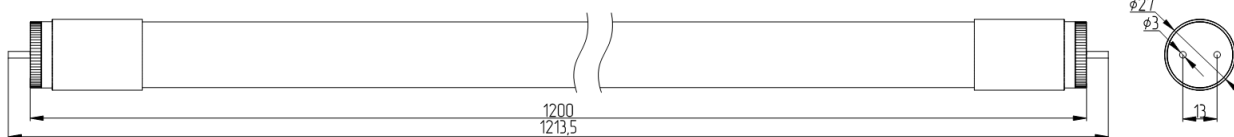


Рисунок 3 – Габаритный чертеж.

