

Светодиодный линейный светильник Geniled Лайнер 1500мм 40W 5000К применяется для равномерной «заливающей» подсветки любых помещений большой площади (выставочные, торговые, учебные). Благодаря особенностям конструкции светильник позволяет создавать непрерывные светящиеся линии различных конфигураций, предоставляя больше возможностей для светового дизайна.



Рисунок 1 - Внешний вид светильника Geniled Лайнер 1500мм 40W 5000К.

Модель	<b>Лайнер 1500мм 40W 5000К</b>
Артикул	<b>08223</b>
Размеры светильника	<b>1500 x 42,5 x 35,5 мм</b>
Установка	<b>Подвесной/ накладной</b>
<b>Технические характеристики</b>	
Входное напряжение	<b>170-240В, 50/60 Гц</b>
Потребляемая мощность	<b>40 Вт</b>
Световой поток светильника	<b>3240 лм</b>
Цветовая температура	<b>5000 ± 300 К</b>
Угол рассеивания	<b>120°</b>
Индекс цветопередачи	<b>&gt; 80 Ra</b>
Возможность диммирования	<b>нет</b>
Коэффициент пульсации	<b>&lt;3 %</b>
Коэффициент мощности	<b>0,9</b>
Степень защиты	<b>IP 43</b>
Рабочая температура	<b>от -20° до +40°С</b>
Срок службы	<b>50 000 час</b>
<b>Материалы и компоненты</b>	
Тип светодиода	<b>Runite LED SMD2835</b>
Корпус	<b>Алюминий</b>
Цвет	<b>Серый</b>
Рассеиватель	<b>Поликарбонат</b>
<b>Прочие характеристики</b>	
Масса светильника	<b>0,85 кг</b>
Гарантия	<b>3 года</b>

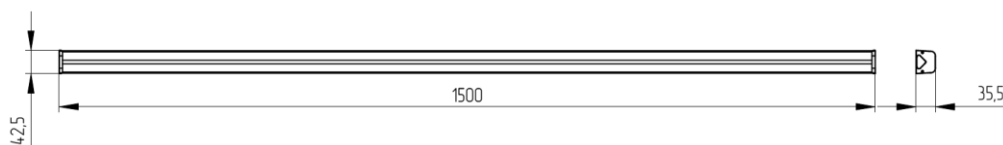


Рисунок 2 – Габаритные размеры светильника Geniled Лайнер 1500 мм 40W 5000К.

### Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Лайнер 1500 мм 40W 5000К:

- Высокий коэффициент мощности.
- Возможность создания модульных систем.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника.
- Высокий индекс цветопередачи.
- Отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

**Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.**

**Комплект подвесного монтажа заказывается отдельно.**


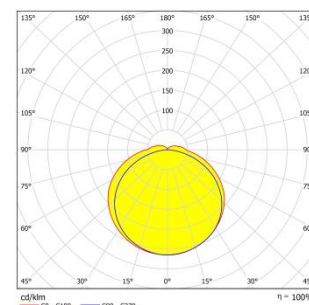


Рисунок 3 – Светораспределение светильника Лайнер 1500 мм 40W 5000К.

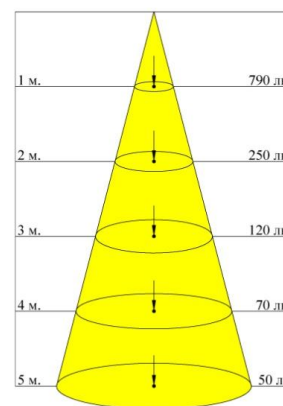