



Светодиодная мощная лампа Geniled СДЛ-КС 80W - это лампа с цоколем E40 используются для освещения складов и других больших помещений. Источниками света в ней являются несколько десятков светодиодов, что обеспечивает мощный световой поток в разных направлениях. Корпус такой лампы изготавливаются из ударопрочного пластика, лампа оснащаются встроенным радиатором и блоком питания.

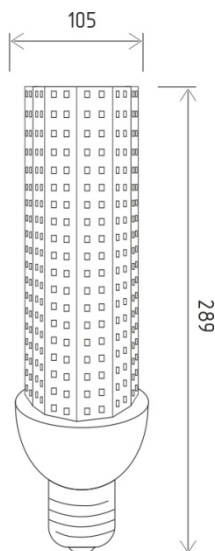

Модель
 Артикул (2700/4200)
 Тип цоколя
 Тип колбы
 Размеры лампы
Технические характеристики
 Потребляемая мощность
 Входное напряжение
 Светодиоды
 Угол рассеивания
 Световой поток
 Возможность диммирования
 Цветовая температура
 Индекс цветопередачи
 Коэффициент пульсации
 Рабочая температура
 Срок службы
Материалы и компоненты
 Охлаждение

Материал корпуса
Прочие характеристики
 Замена лампы ДРЛ
 Вес лампы
 Транспортная упаковка
 вес/габариты/кол-во
 Гарантия

Geniled СДЛ-КС 80W
07077
E40
"Кукуруза"
Ø105x289 мм


80 Вт
100–300В, 50/60 Гц
Epistar SMD 3528
360°
8800лм
нет
4700 К
> 70 Ra
< 1%
-40 ...+40°С
50 000 ч

**Алюминиевый радиатор +
 двойной вентилятор**
Алюминий, пластик

250 Вт
657 г
10,97 кг/0,535x0,41x0,35м/12шт

3 года

Geniled СДЛ-КС 80W
 (светильник с диффузор 120°)

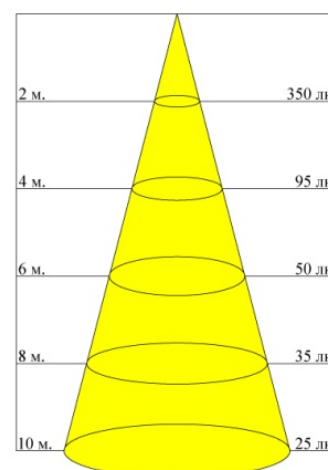

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled СДЛ-КС 80W:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

