



## IREN

Высокочастотные глубинные вибраторы



### Серия IREN: Высокочастотные глубинные вибраторы для первоклассных результатов уплотнения бетона

Производительность и длительный срок службы – это характерные особенности продуктов серии IREN производства Wacker Neuson. Данные высокочастотные глубинные вибраторы демонстрируют стабильные высокие показатели уплотнения даже в суровых условиях эксплуатации.


- Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями
- Данный электродвигатель был разработан нами в соответствии с высочайшими стандартами качества: Сделано в Германии
- Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки
- Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость
- Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты

### Подробная информация по серии IREN



### Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками

- Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
- Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
- Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
- Вибробулава подлежит ремонту
- Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов

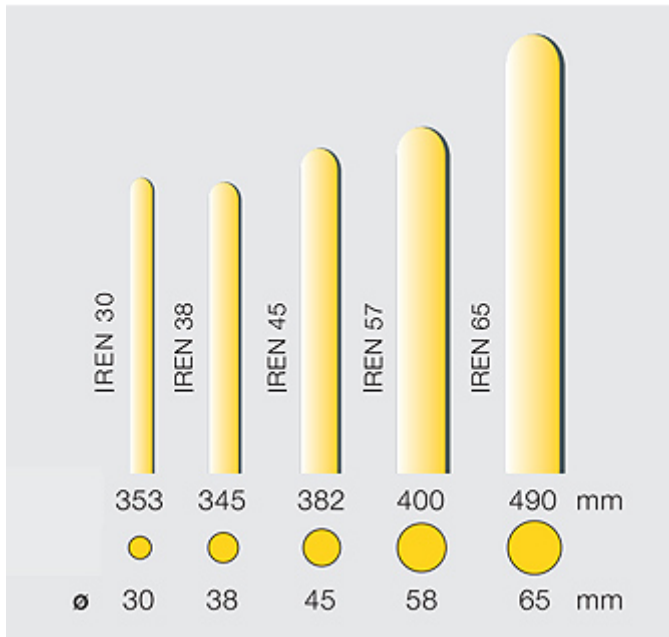

#### Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы
- Диаметр 30, 38, 45, 57 и 65 мм



#### Защитный шланг

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
- Доступны защитные шланги различной длины, макс. 18 метров



#### Силовой кабель

- Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров
- Легко укоротить и адаптировать к вашим потребностям

### Технические характеристики

	<b>IREN30</b>	<b>IREN38*</b>	<b>IREN45*</b>
Диаметр виброулавки мм	30	38	45
Длина виброулавки мм	353	345	382
Вес виброулавки кг	1.4	2.2	3.5
защитный шланг макс. ** м	18	18	18
Рабочая масса кг	8.7	10.5	11.8
Эффективный диаметр *** см	40	50	60
Колебания 1/мин	12,000	12,000	12,000
двигатель ****	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель
Напряжение *** В	42	42	42
Ток А	3.5	7	10
Частота Гц	200	200	200
электрический кабель м	15	15	15

	<b>IREN57*</b>	<b>IREN65</b>
Диаметр виброулавки мм	57	65
Длина виброулавки мм	400	490
Вес виброулавки кг	5.8	9.2



	<b>IREN57*</b>	<b>IREN65</b>
защитный шланг макс. ** м	18	18
Рабочая масса кг	16.2	22.5
Эффективный диаметр *** см	85	100
Колебания 1/мин	12,000	12,000
двигатель ****	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель
Напряжение *** В	42	42
Ток А	17.3	25
Частота Гц	200	200
электрический кабель м	15	15

\* Также доступна версия 250 В. \*\* Доступны шланги другой длины. \*\*\* Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях. \*\*\*\* Идеально подходит для использования с преобразователем частоты и напряжения Wacker Neuson.

#### **Примечание**

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.