

# Видеокамера HDCVI DH-HAC-HDBW2220RP-Z Паспорт

## Назначение

Профессиональная цветная купольная антивандальная видеокамера высокого разрешения и чувствительности с вариофокальным объективом (трансфокатором) 2.7-12мм благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется, как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах.





## Особенности

Высокое разрешение 1080p (1920x1080) при 25к/с. ИК-подсветка до 30м. Механический ИК-фильтр. Моторизованный вариофокальный объектив 2.7-12 мм, управляемый по коаксиальному кабелю.

## Технические характеристики

Наименование	DH-HAC-HDBW2120RP-VF
Стандарт TV-сигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/2.8" 2.4Megapixel CMOS
Разрешение	HD 1080p (1920x1080): 25/30 кадр/с
Объектив	2.7-12 мм вариофокальный (трансфокатор)
Экранное меню	есть
Тип крепления	M14
ИК-подсветка	30 м
Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр
Класс защиты	IP66
Напряжение питания	DC 12V
Энергопотребление	9,6 W
Рабочая температура	-30 ... +60°C
Габаритные размеры купола	Ø 122 x 89 мм
Вес	0,45 кг.

## Правила и условия монтажа и подключения

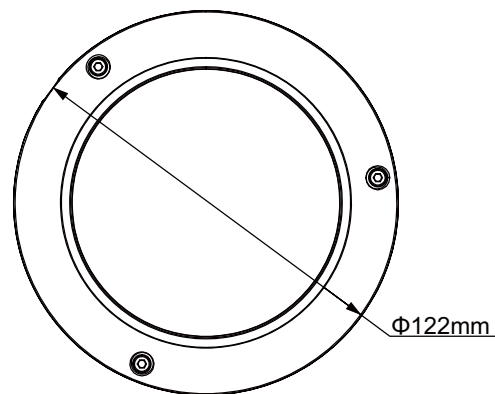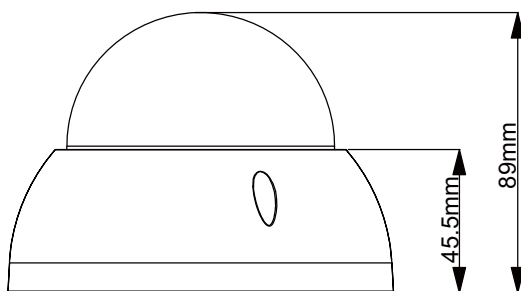

Видеокамеру следует устанавливать на вертикальной или горизонтальной поверхности в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Закрепите на вертикальной или горизонтальной поверхности основание видеокамеры
- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания
- При помощи кронштейна установите и отрегулируйте положение видеокамеры.
- Жёстко зафиксируйте кронштейн.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by)

### **Правила и условия безопасной эксплуатации**

Запрещается эксплуатация видеокамеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеокамеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеокамеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеокамеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки видеокамеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей видеокамера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

### **Комплектность и упаковка продукта**

В комплект видеокамеры входит: видеокамера, инструкция по эксплуатации, набор для крепежа.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеокамера упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

### **Условия хранения и эксплуатации**

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -30°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

### **Диагностика и устранение неисправностей**

Возможные неисправности:

- 1) При отсутствии видеосигнала с видеокамеры проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие питания.
- 2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы.
- 3) При отсутствии ИК-подсветки в ночное время проверьте соответствие источника питания требованиям видеокамеры.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

**Производитель:** DANUA TECHNOLOGY(HK) LIMITED

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

***Дата производства:***

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Месяц) (Год)

***Отметка о продаже***

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)