

1 SQ 5-70



: 96510217

3"

0,15 / : 35 °C  
: 20 °C  
: 998.2 / 3

: 10700 /  
: 5 3/  
: 73  
: CE,UL,CUL  
- : ISO9906:2012 3B

: Polyamide /  
: DIN W.-Nr. 1.4301  
: AISI 304

: DIN W.-Nr. 1.4301  
: AISI 304

: Rp 1 1/2

: 76

- :  
: MS3

- P1: 2.54

- P2: 1.85

: 50 Hz

: 1 x 200-240 V

: 12.3 A

: 1,00

: 10700 /

(IEC 34-5): IP68

(IEC 85): F




: 1.5

:  
: 6.4

: 7.1

: 0.011 <sup>3</sup>

: SQ 5-70	
: 96510217	
EAN	: 5700396504407
: 10700 /	
: 5 ³/	
: 73	
: CE,UL,CUL	
- : ISO9906:2012 3B	
: 96080412	
: 6	
: B	
: Polyamide /	
: DIN W.-Nr. 1.4301	
: AISI 304	
: DIN W.-Nr. 1.4301	
: AISI 304	
: Rp 1 1/2	
: 76	
: 35 °C	
.t	0,15 / : 35 °C
: 20 °C	
: 998.2 / ³	
: MS3	
- P1: 2.54	
- P2: 1.85	
: 50 Hz	
: 1 x 200-240 V	
: 12.3 A	
: 1,00	
: 10700 /	
: (IEC 34-5): IP68	
: (IEC 85): F	
: Y	
: 1.5	
: 96160853	
: CU 300/CU 301:	

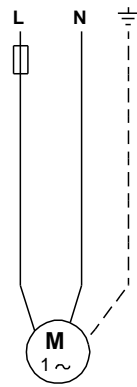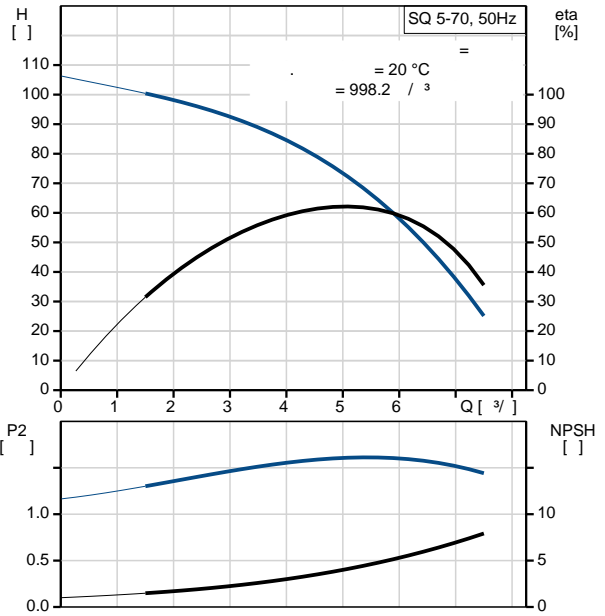

---

:	
:	6.4
:	7.1
:	0.011 <sup>3</sup>
:	EU/S-AMREG/APREG