

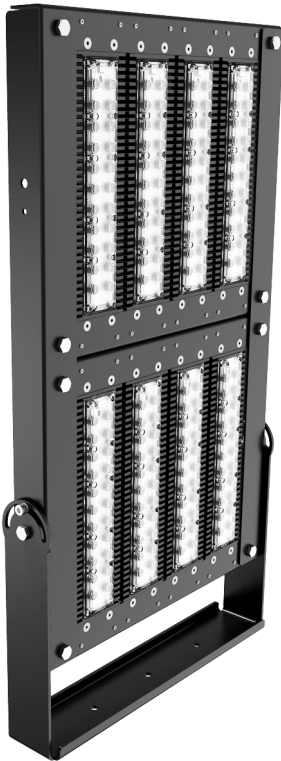
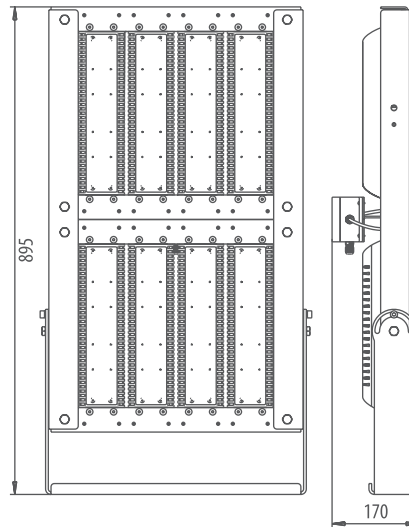


# LAD LED R500-8-W-6-400L

Супермощный светодиодный прожектор 400 Вт



Угол излучения 100°x15°



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-8-W-6-400L
Количество диодов	176
Световой поток, Лм*	41 160
Угол излучения	100°x15°
Энергопотребление, Вт	400
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-55°C... +60°C
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*499*170
Вес светильника, кг	19,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Пulsации светового потока <1%



Напряжение питания переменного тока AC 85-285



Влаго- и пылезащита IP65



Диапазон рабочих температур -55°C +60°C



Светодиоды CREE



Гарантийный срок 5 лет



Сертификат TC



Сертификат CE

\*Расчетный световой поток светильника