

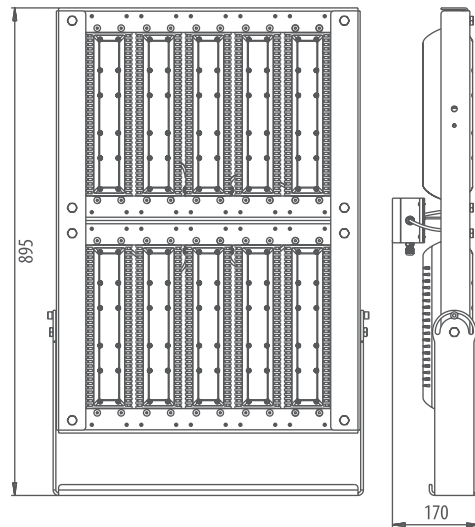


LAD LED R500-10-W-6-500L

Супермощный светодиодный прожектор 500 Вт



Угол излучения 100°x15°



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-10-W-6-500L
Количество диодов	220
Световой поток, Лм*	51 450
Угол излучения	100°x15°
Энергопотребление, Вт	500
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-55°C... +60°C
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*590*170
Вес светильника, кг	24,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



<1% Пульсации светового потока



AC 85-285 Напряжение питания переменного тока



IP65 Влаго- и пылезащита



-55°C +60°C Диапазон рабочих температур



Светодиоды CREE



5 лет Гарантийный срок



Сертификат TC



Сертификат CE

*Расчетный световой поток светильника