

## УСС 130 Эксперт ШЗ

Привлекательность функциональности светодиодного светильника учитывает пожелания специалистов светотехнической отрасли. УСС Эксперт заявляет новейший стандарт в своём классе, преодолевая показатели эффективности отдачи в 130 лм/Вт. Устройство реализует решение по замене морально устаревших аналогов, принцип использования которых требует применения ламп типа ДНаТ и МГЛ.



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	17000	Тип кривой силы света	ШЗ
Эффективность светильника, лм/Вт	131	Коррелированная цветовая температура, К	5700
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	CREE

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	130	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC от 170 до 264, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,8	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 10

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	LIQUOS
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

#### Масса


С консольным креплением брутто, кг	6	С консольным креплением нетто, кг	5,5
С креплением на трос брутто, кг	7	С креплением на трос нетто, кг	6,5
С креплением скоба брутто, кг	6	С креплением скоба нетто, кг	5,5

#### Размеры


Без упаковки, с консольным	476x259x120	Без упаковки, с креплением	568x259x168
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

креплением, мм		скоба, мм	
Без упаковки, с креплением трос, мм	568x259x164	Объём в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,015
Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,017	Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,017
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	500x270x105	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	560x290x100
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	560x290x100		

## Чертежи

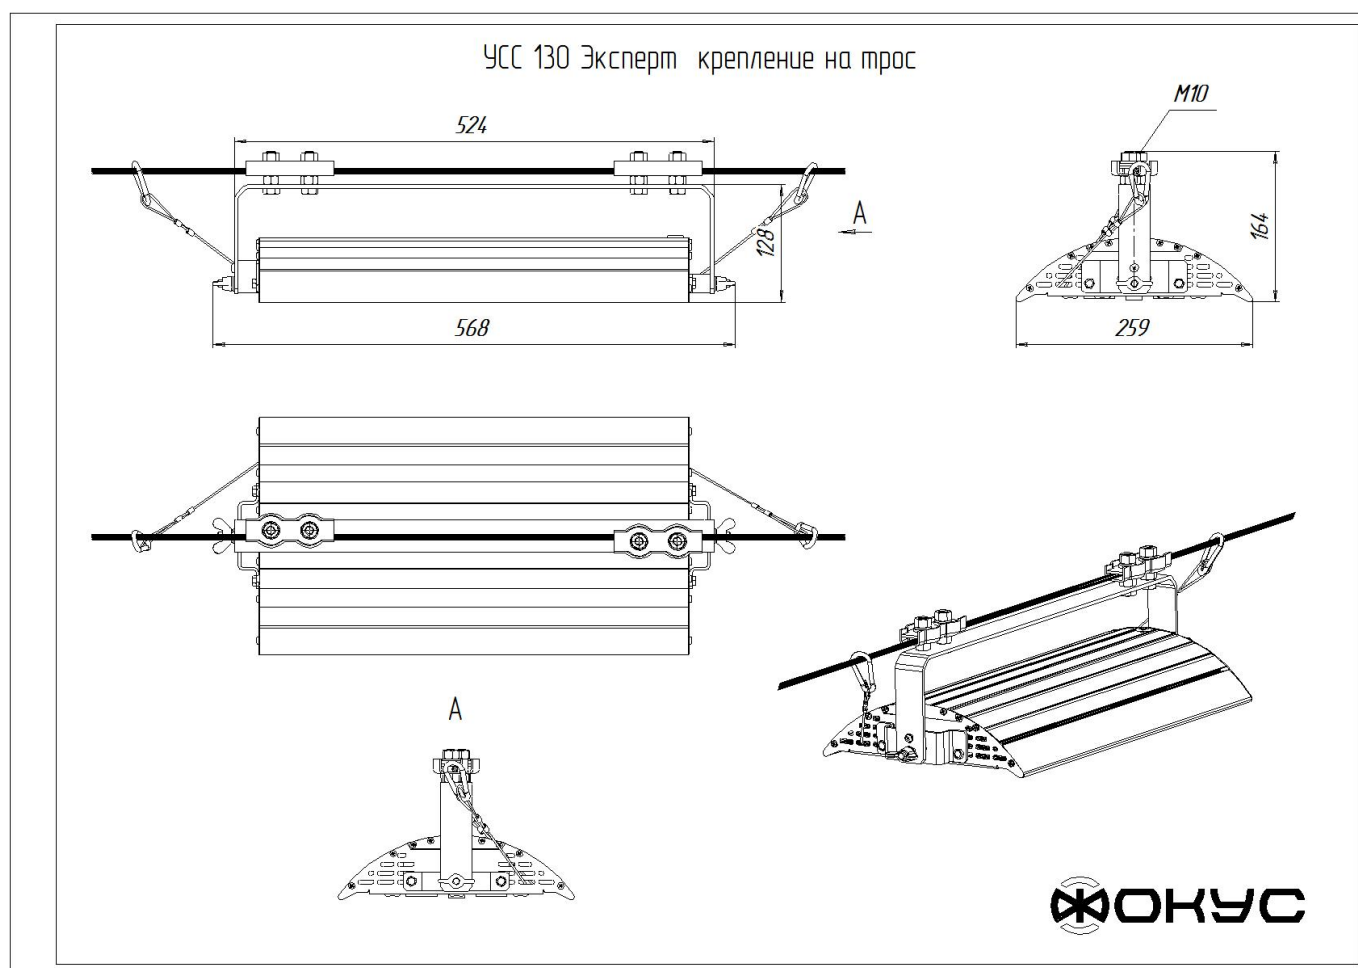

УСС 130 Эксперт с креплением скоба

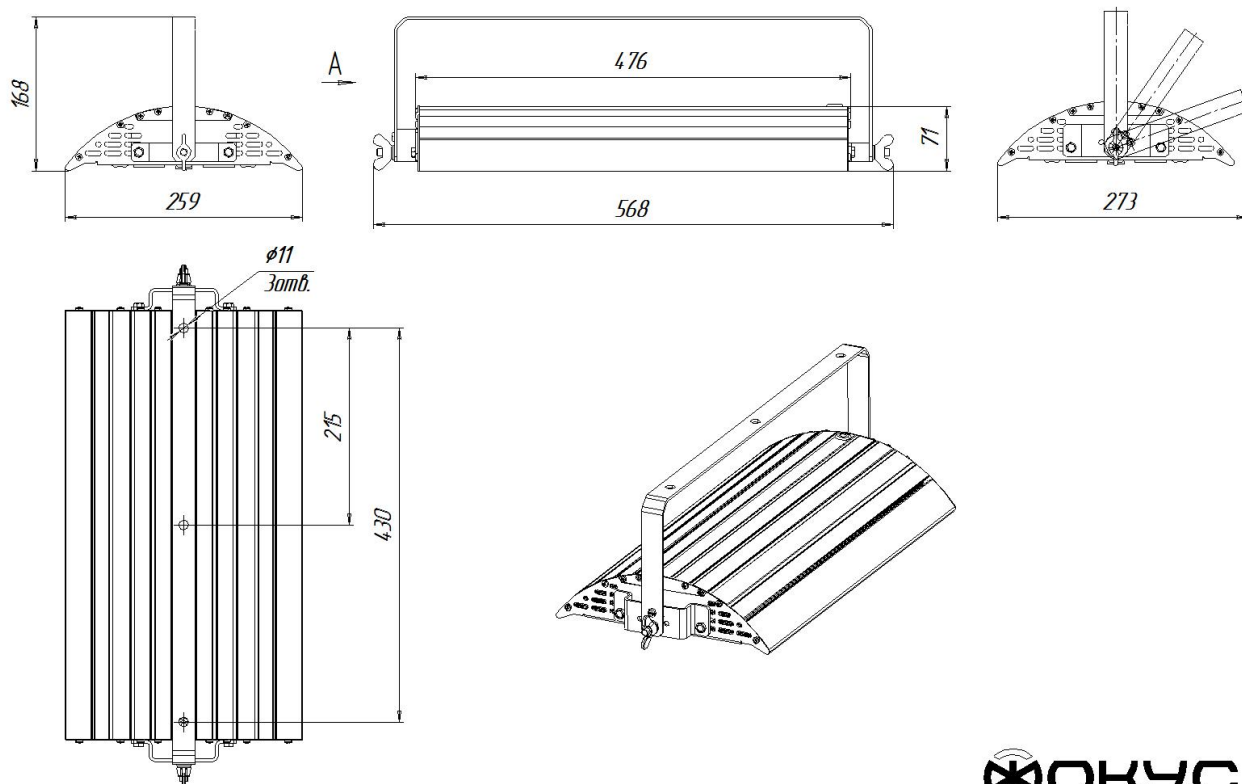

УСС 130 Эксперт; консольное крепление

