



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, универсальный, У-1, 16 Вт,
светодиодный светильник арт. ViLED CC M1-Y-
E-16-130.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-1, 16 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	130x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,6
Габаритные размеры упаковки, мм	215x115x70
Масса БРУТТО, кг	0,8
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **3372**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	16
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+50 / -60

Схема крепления / подключения

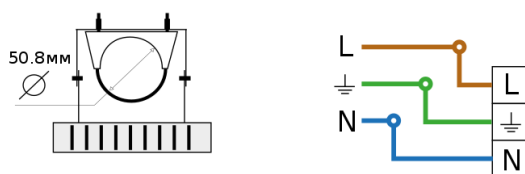

Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	1840 ÷ 2000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

