



## Освещение улиц, придомовых территорий и парков

### Характеристики

Модуль, универсальный У-3, 96 Вт,  
светодиодный светильник арт. ViLED CC M1-Y-  
E-96-250.300.130-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный У-3, 96 Вт

|   |                        |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67                     |
| Класс защиты от поражения эл. током       | I                      |
| Габаритные размеры светильника, мм        | 250x310x130            |
| Масса светильника, НЕТТО, кг              | 2,8                    |
| Количество светильников в упаковке, шт.   | 1                      |
| Габаритные размеры упаковки, мм           | 265x330x80             |
| Масса БРУТТО, кг                          | 3,2                    |
| Материал корпуса                          | Анодированный алюминий |
| Тип крепления                             | Универсальный          |




Код товара: **3086**

#### Электротехнические характеристики:

|   |           |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В                   | 170-264   |
| Диапазон рабочих частот, Гц             | 50 / 60   |
| Потребляемая мощность, Вт               | 96        |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9     |
| Температура эксплуатации, °С            | +50 / -60 |

#### Схема крепления / подключения

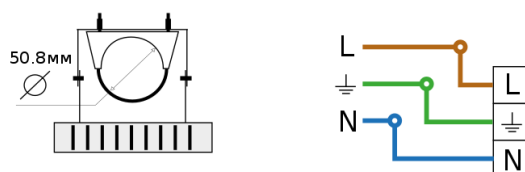

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

|  |                |
|--|----------------|
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 11040 ÷ 12000  |
| Цветовая температура, К                      | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                     | ≥ 80           |
| Кривая силы света                            | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, %                     | < 5            |
| Ресурс светодиодов, час.                     | 100 000        |
| Количество светодиодов, шт.                  | 288            |

#### Кривые силы света

