



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, универсальный, У-2, 96 Вт,
светодиодный светильник арт. ViLED CC M1-У-
Е-96-250.200.150-4-0-67

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-2, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	250x225x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x240x110
Масса БРУТТО, кг	2,3
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **3072**

Схема крепления / подключения

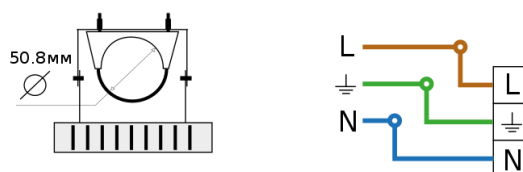

Крепление универсальное

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+50 / -60

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	11040 ÷ 12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	288

Кривые силы света

