

## Прожекторы

### Характеристики

Модуль Прожектор 59°, универсальный, 64 Вт, светодиодный светильник арт. ViLED CC M3-У-Н-64-350.100.150-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", универсальный, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	350x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,25
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: 5005

#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -60

#### Схема крепления / подключения

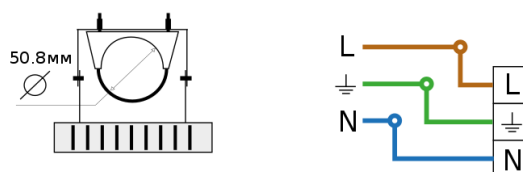

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	72

#### Кривые силы света

