

Прожекторы

Характеристики

Модуль Прожектор 59°, универсальный, 96 Вт, светодиодный светильник арт. ViLED CC МЗ-У-Н-96-530.100.150-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", универсальный, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	530x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,5
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Код товара: **4882**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -60

Схема крепления / подключения

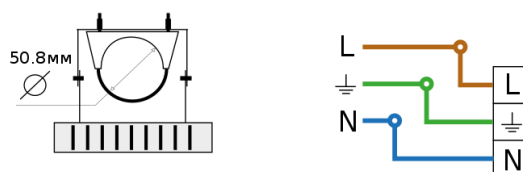

Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	11040 ÷ 12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	108

Кривые силы света

