



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ


Характеристики

Офис ViLED призма, 56 Вт, светодиодный
светильник арт. ViLED CC 02-У-А-56-590.590.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Офис ViLED призма", 56 Вт

| | |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Габаритные размеры светильника, мм | 595x595x15 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 1,1 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 5 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 610x610x110 |
| Масса БРУТТО, кг | 6,3 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Гарантия | 3 года |
| Тип крепления | Встраиваемый/Накладной |

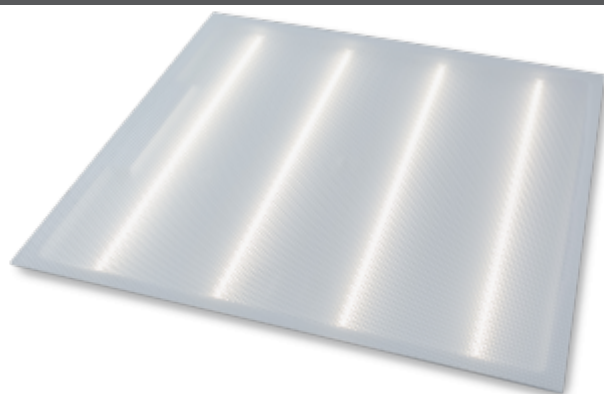

Код товара: **4334**

Электротехнические характеристики:

| | |
|---|----------|
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 56 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °С | +35 / +1 |

Схема крепления / подключения



Светотехнические характеристики:

| | |
|--|----------------|
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 6160 ÷ 6720 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт. | 288 |

Кривые силы света

