



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ

Характеристики

Сеть матовый, 42 Вт, светодиодный светильник
арт. ViLED CC 04-V-M-42-1500.130.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светильник светодиодный "Сеть матовый", 42 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Габаритные размеры светильника, мм	1500x130x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,65
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	1520x145x110
Масса БРУТТО, кг	3,6
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Накладной / подвесной




Код товара: **4362**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	220-240
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	42
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+35 / +1

Схема крепления / подключения

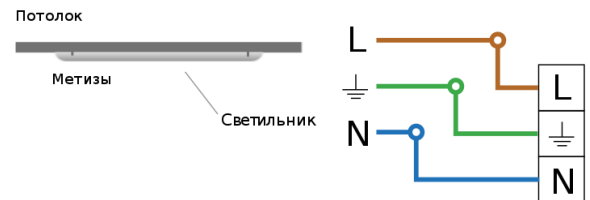

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	4200 ÷ 4620
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000
Количество светодиодов, шт.	288

Кривые силы света

