



LAD LED LINE-30-35 LV

Линейный светодиодный светильник **35Вт**

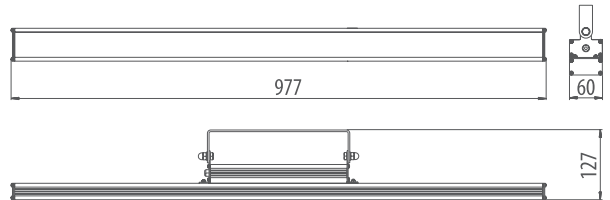

Угол излучения 30°



Модель/ Характеристики	LAD LED LINE-30-35
Световой поток, Лм*	3 640
Угол излучения	30°
Энергопотребление, Вт	35
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания, В	36
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Предельные значения рабочих температур	-65°C... +50°C
Класс защиты от поражения эл. током	III
Габаритные размеры светильника, мм	977*60*127
Вес светильника, кг	2,6
Габаритные размеры упаковки, мм	1000*95*63
Вес брутто, кг	3,1
Объем в упаковке, м ³	0,021
Гарантийный срок	3 года



Промышленное
освещение

35Вт Мощность



Торговое
освещение

IP65 Влаго- и
пылезащита



Складское
освещение

ERC **CE** Сертификаты
ТС и СЕ

*Расчетный световой поток светильника

Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления (мин. партия 100 шт.)

Цвет корпуса для реализации различных стиливых и дизайнерских решений (при заказе от 450 шт.)