



LAD LED LINE-P-40

Линейный светодиодный светильник 40 Вт

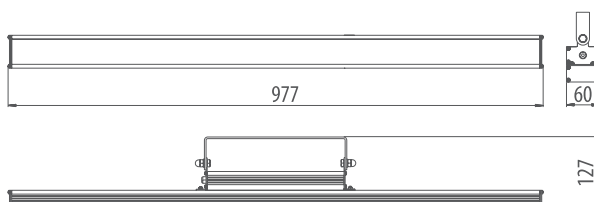

Рассеиватель «Призма»



Модель/ Характеристики	LAD LED LINE-P-40
Световой поток, Лм*	4 560
Рассеиватель	«Призма»
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания, В	175-264
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Предельные значения рабочих температур	-65°C... +50°C
Класс защиты от поражения эл. током	II
Габаритные размеры светильника, мм	977*60*127
Вес светильника, кг	2,6
Габаритные размеры упаковки, мм	1000*95*63
Вес брутто, кг	3,1
Объем в упаковке, м ³	0,021
Гарантийный срок	3 года



Промышленное
освещение

40 Вт Мощность



Торговое
освещение

IP65 Влаго- и
пылезащита



Складское
освещение

EAC CE Сертификаты
ТС и СЕ

*Расчетный световой поток светильника

Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления (мин. партия 100 шт.)

Цвет корпуса для реализации различных стиливых и дизайнерских решений (при заказе от 450 шт.)