

- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
- МЕТАЛЛОКАРКАСЫ
- БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ
- МОДУЛИ И БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
- БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТехноБокс"
- БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТехноБлок"

430003, РОССИЯ, Р.Мордовия, г. Саранск
 ул. Рабочая, дом.155, офис 213
 тел./факс: (834) 277-78-81, 277-78-11
 тел.м. (927) 193-81-81, (927) 195-81-81
 www.technosteel-ts.ru · regionsteel@mail.ru
 www.technodom-ts.ru · technodom-ts@mail.ru

Бытовка строительная «БС-03М1-4.0» (с дополнительной комплектацией)



Производитель: ЗМК «ТехноСталь» Длина (м): 4,0. Ширина (м): 2,4. Высота (м): 2,40. Вес (тонн): 1,0. Площадь изделия (м²): 9,6. Площадь помещения (м²): 8,97. Количество комнат (шт.): 1 без тамбура. Количество модулей: 1. Этажность: 1. Базовая цена: **от 77 950 руб.** Доп. комплектация: Устройство линолеума класса "бытовой" с отделкой плинтусом - **5300 руб.** Устройство днища из профнастила оцинкованного: **5500 руб.** Цена с доп. комплектацией: **88 750 руб.**


Описание: Данный вариант бытовки представляет собой укороченную, улучшенную версию бытовки БС-03 без тамбура. Этот вид изделия предлагается для использования как малое бытовое помещение для комфортного проживания одного или двух человек для организации садового домика, прорабской, операторской. Бытовка хорошо утеплена и имеет уютную планировку, рассчитана на наружную температуру от +35 до -35 градусов Цельсия. Бытовка представляет собой сварную металлическую конструкцию.

- **Каркас основной:** сварной металлический из стального уголка 75x75x5 мм 19771-93, квадратной трубы 80x40 мм, 40x25 мм.
- **Каркас вспомогательный:** состоит из бруса 100x40, 50x40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- **Внешняя обшивка:** оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- **Внутренняя отделка:** ДВП (оргалит). По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.
- **Электрическое оснащение:** Электрическое оснащение: В бытовку электропроводка проводится в кабельном канале: освещение и розеточная линия с возможностью подключения электрообогревателей. Для освещения применяется провод ВВГп 2x1,5мм, а для оснащения розеточной линией - провод ВВГп 2x2,5мм. Одна двойная розетка, два светильника с пластиковым плафоном и с патроном без лампы.
- **Утепление, изоляция:** утеплитель "ИЗОВЕР", "Евроизол" 50мм. (пол, стены, потолок), ПВД -80мкр.
- **Кровля:** скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.
- **Окно:** ПВХ 700x900 (2-й стеклопакет, поворотное)
- **Пол, днище:** Пол на лагах 100x40 из ДСП 16мм, + линолеум и плинтуса. Днище из профнастила оцинкованного С-8.
- **Дверь:** "ДМц" 0,8 x 2,0 на мет.каркасе (Цинк-ПСБС-ДВП). утепленная, снаружи оббита оцинкованным железом или окрашено с проушинами под навесной замок. По желанию и согласованию может быть установлены другие двери согласно прайс-листа.

Бытовки строительные серии «БС» применяются как бытовые и жилые помещения для размещения рабочих и служащих при строительстве объектов, организации вахтовых посёлков, геологоразведочных партий, нефтедобывающих промыслов. Для улучшения условий проживания и быта бытовки могут комплектоваться различными видами отделочных материалов, инженерными коммуникациями, оборудованием и мебелью.

Вариант планировки:

БС-03-4.0 (торцевой вход и окно, без тамбура)

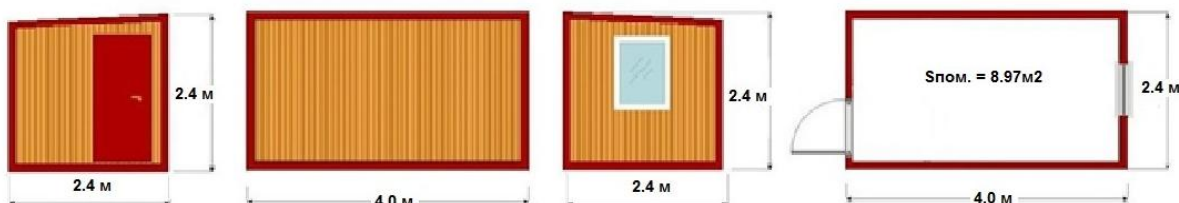

(8342) 77-78-81, (927) 193-81-81, (927) 195-81-81, <http://technosteel-ts.ru>, regionsteel@mail.ru