


- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
- МЕТАЛЛОКАРКАСЫ
- БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ
- МОДУЛИ И БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
- БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТехноБокс"
- БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ "ТехноБлок"

430003, РОССИЯ, Р.Мордовия, г. Саранск
ул. Рабочая, дом.155, офис 213
тел./факс: (834) 277-78-81, 277-78-11
тел.м. (927) 193-81-81, (927) 195-81-81
www.technosteel-ts.ru · regionsteel@mail.ru
www.technodom-ts.ru · technodom-ts@mail.ru

Бытовка строительная «БС-08М.1» (без тамбура, центральный вход, окно)

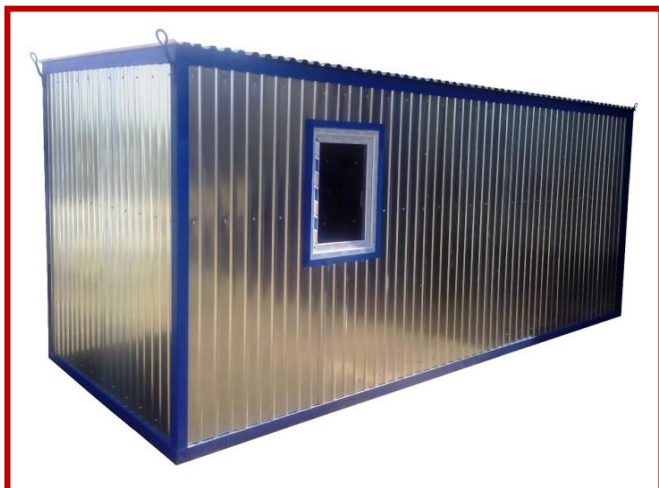

Производитель: ЗМК «ТехноСталь». Артикул: "БС-08М.1". Длина (м): 6,0. Ширина (м): 2,40. Высота (м): 2,35. Вес (тонн): 1,3. Количество комнат (шт.): 1 без тамбура. Площадь изделия (м2): 14,4. Площадь помещения (м2): 13,57. Количество модулей: 1. Этажность: 1. Базовая цена: от **93 500 руб.**

Описание: Бытовка строительная БС-08М1 – это мобильное здание весом 1,3 тонны, в котором легко можно создать комфортные условия временного проживания рабочих на строительных площадках, вахтовых посёлках. Бытовка строительная утеплена и рассчитана на наружную температуру от +35 до -35°С. Бытовка представляет собой конструкцию на прочном сварном металлическом каркасе.

- Каркас основной: сварной металлический из стального уголка 75x75x5, кв. трубы 80x40 мм, 40x25 мм.
- Каркас вспомогательный: состоит из бруса 100x40, 50x40мм хвойных пород и служит для устройства утепления, гидроизоляции и крепления облицовки внешней и внутренней стороны стен и потолка, устройства пола и кровли.
- Внешняя облицовка: оцинкованный профнастил С-8, не окрашенный (окрашенный под заказ).
- Внутренняя отделка: ДВП (оргалит). По согласованию с заказчиком могут использоваться и другие отделочные материалы: вагонка, панели ПВХ, панели МДФ.
- Электрическое оснащение: В бытовку строительную электропроводка в кабельном канале проводится дополнительно по согласованию с заказчиком. Предлагается комплектация "Эконом", "Стандарт", "Комфорт", "Люкс".
- Утепление, изоляция: утеплитель "ИЗОВЕР", "Евроизол" 50мм. (пол, стены, потолок), ПВД -80мкр.
- Кровля: скатная - профнастил С-21 (С-20) с оцинкованным покрытием из стали 0.45 мм.
- Окно: ПВХ 700x900 (2-й стеклопакет, поворотное).
- Пол, днище: Пол на лагах 100x40 из необр. доски 25x150мм+ ДСП 16мм. Днище из не обрезной доски 25x150мм.
- Дверь: "ДМц" 0,8 x 2,0 на мет.каркасе (Цинк-ПСБС-ДВП). утепленная, снаружи оббита оцинкованным железом или окрашено с проушинами под навесной замок. По желанию и согласованию может быть установлены другие двери согласно прайс-листа.

Планировка:

