

De T1 GYS AUTO is een MIG-MAG driefasig lasapparaat met een toorts connector, aanbevolen voor het lassen van staal, RVS, aluminium en lassen van hoge resistentie staal met CuSi en CuAl draad (ideaal voor schadeherstel).

Synergie

• De T1 GYS AUTO kiest de optimale draadsnelheid voor u, door eenvoudig de volgende elementen in te geven :

- de soort draad
- de dikte van de draad
- het vermogen, dankzij een schakelaar en een referentie tabel.



Aansluiting Spool Gun

De toorts van de Spool Gun is ideaal voor het repareren van aluminium carrosserieën, AISi5 en AISi12.

Motor 4 rollen

Geschikt voor spoelen van ø200 en ø300 (15kg max).

Geheugen instellingen

Geheugenopslag en activering van iedere laatstgebruikte lasinstelling (ø draad, type draad en modus) voor elke toorts.

3 beschikbare functies

- Standaard (2T).
- Spot, aftopping functie.
- Delay, functie «rups lassen»




Accessoires

Geleverd met :
- 1 toorts 150A - (3m)
- 1 massa klem 200A - 3m
(drukregelaar niet bijgeleverd)

Optie Spool Gun (artikelcode 041486)

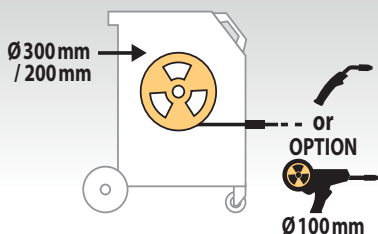







PRODUCT



Evolutief - De T1 GYS AUTO kan uitgerust worden met een Spool Gun toorts. Deze gemotoriseerde toorts is geschikt voor spoelen van ø 100 aluminium draad, rvs draad, koper en staaldraad van ø 0,8mm.

- Ideaal voor zachte draden zoals AISi5 of AISi12 (aanbevolen bij schadeherstel).
- Gebruikscomfort dankzij de bijstelling van de draadsnelheid met de Spool Gun toorts.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	100	200	300	équippé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0					IA (60%)	X% (Iz max)	5 kVA	Option
230/400V	16/10A							110A	150A 25%	47x77x79 55	