


AquaTechnica Sub 252 FS - 88 л / 6,5 м



Напор, м

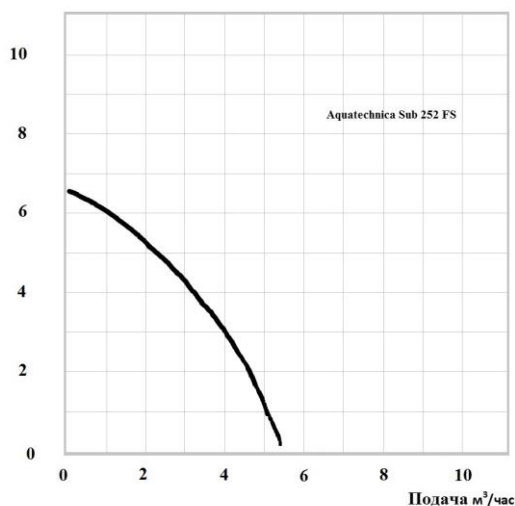

Наименование

Насос дренажный погружной AquaTechnica Sub 252 FS для слегка загрязненной воды, с поплавковым выключателем.

Артикул 1401311

Применение насоса

Насос предназначен:

1. Для автоматического откачивания пресной воды из колодцев и разных емкостей.
2. Для откачивания пресной воды с твердыми включениями до 5 мм.
3. Насос может использоваться в системах полива, орошения и т.п.
4. Для осушения подвальных помещений, погребов, ливневых водостоков, бассейнов.

Поплавковый выключатель обеспечивает работу насоса в автоматическом режиме и защищает насос от работы без воды.

Описание

Дренажный насос AquaTechnica Sub 252 FS с поплавковым выключателем, мощностью 0,25 кВт, максимальная подача воды на выходе из насоса 88 л/мин, максимальный напор 6,5 метра водяного столба.

Расшифровка названия:

AquaTechnica Sub 252 FS:

1. AquaTechnica - серия насосов.
2. Sub – дренажный насос для слегка загрязненной воды с включениями до 5 мм.
3. 252 – потребляемая мощность 250 Вт, последняя цифра xx2 – пластиковый корпус насоса.
4. FS – поплавковый выключатель типа «лягушка».

Электродвигатель насоса – однофазный.

Уплотнение вала – двойным сальником, керамика / графит + манжета.

Защита от перегрева – в электродвигателе встроенное тепловое реле.

Конденсатор - в корпусе насоса.

Рабочее колесо насоса открытого типа.

Насос оснащен 3-х жильным электрокабелем длиной 10 метров.

Выпускной патрубок с переменным размером диаметра присоединения шланга или трубы – в комплекте

Материалы

Корпус насоса – пластик

Рабочее колесо – пластик

Технические характеристики

Электропитание	220В ~ 50Гц.
Максимальная потребляемая мощность, Вт	250
Максимальная подача воды, л/мин	88
Максимальный напор, м	6,5
Рабочая среда	пресная вода
Диапазон рабочей температуры воды	(1 - 35)°С.
Температура окружающего воздуха	не более 40°С
Линейный размер примесей	не более 5 мм
Диаметр выходного отверстия	1 1/2"
Присоединительные размеры выпускного патрубка	1"НР, 1 1/2"НР, штуцер 25мм, штуцер 35мм
Габаритные размеры, мм	200x160x310
Вес, кг	3,8
Гарантия завода – 12 месяцев с момента продажи.	