


AquaTechnica Sub 552 FS - 200 л / 9 м



Напор, м

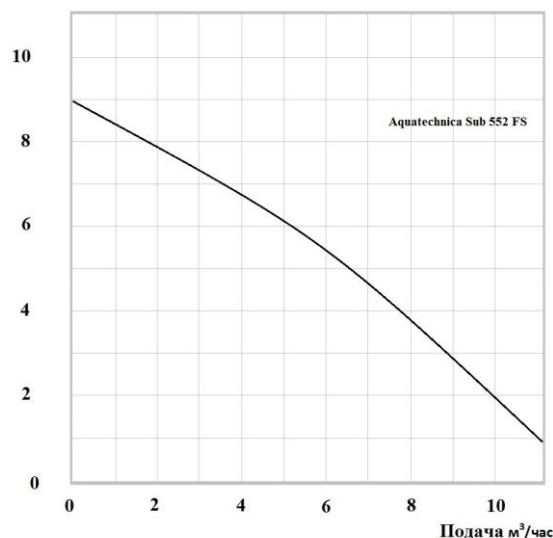

Наименование

Насос дренажный погружной AquaTechnica Sub 552 FS для слегка загрязненной воды, с поплавковым выключателем.

Артикул 1401307

Применение насоса

Насос предназначен:

1. Для автоматического откачивания пресной воды из колодцев и разных емкостей.
2. Для откачивания пресной воды с твердыми включениями до 5 мм.
3. Насос может использоваться в системах полива, орошения и т.п.
4. Для осушения подвальных помещений, погребов, ливневых водостоков, бассейнов.

Поплавковый выключатель обеспечивает работу насоса в автоматическом режиме и защищает насос от работы без воды.

Описание

Дренажный насос AquaTechnica Sub 552 FS с поплавковым выключателем, мощностью 0,550 кВт, максимальная подача воды на выходе из насоса 200 л/мин, максимальный напор 9 метров водяного столба.

Расшифровка названия:

AquaTechnica Sub 552 FS:

1. AquaTechnica - серия насосов.
2. Sub – дренажный насос для слегка загрязненной воды с включениями до 5 мм.
3. 552 – потребляемая мощность 500 Вт, последняя цифра хх2 – пластиковый корпус насоса.
4. FS – поплавковый выключатель типа «лягушка».

Электродвигатель насоса – однофазный.

Уплотнение вала – двойным сальником, керамика / графит + манжета.

Защита от перегрева – в электродвигателе встроенное тепловое реле.

Конденсатор - в корпусе насоса.

Рабочее колесо насоса открытого типа.

Насос оснащен 3-х жильным электрокабелем длиной 10 метров.

Выпускной патрубок с переменным размером диаметра присоединения шланга или трубы – в комплекте

Материалы

Корпус насоса – пластик

Рабочее колесо – пластик

Технические характеристики

Электропитание

220В ~ 50Гц.

Максимальная потребляемая мощность, Вт

550

Максимальная подача воды, л/мин

200

Максимальный напор, м

9,0

Рабочая среда

пресная вода

Диапазон рабочей температуры воды

(1 - 35)°C.

Температура окружающего воздуха

не более 40°C

Линейный размер примесей

не более 5 мм

Диаметр выходного отверстия

1 1/2"

Присоединительные размеры выпускного патрубка

1"НР, 1 1/2"НР, штуцер 25мм, штуцер 35мм

Габаритные размеры, мм

220x160x350

Вес, кг

4,6

Гарантия завода – 12 месяцев с момента продажи.