


GYSFLASH HERITAGE 6 A специально разработан для зарядки аккумуляторов 6В и 12В мотоциклов и ретро-автомобилей. Он также подходит для многих современных автомобилей благодаря 8-этапной умной кривой зарядки и специфической опционной подпитки для маленьких АКБ емкостью от 1,2 до 15 Ач.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ

- Разработан для кислотно-свинцовых аккумуляторов **6 и 12 В емкостью от 1.2 до 125 Ач**, он также позволяет совершать подпитку до 170 Ач.
- **Специальная зарядка SOS** : предохраняет маленькие аккумуляторы (от 1,2 до 15 Ач) во время зарядки.
- **Режим Refresh** : Восстанавливает элементы глубоко разряженных аккумуляторов.
- **Оптимизированная подпитка**: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки. Функция автоматического перезапуска «Auto Restart» в случае отключения электричества с запоминанием настроек.

100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в **8 этапов без надзора максимально** увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В (SOS Recovery).

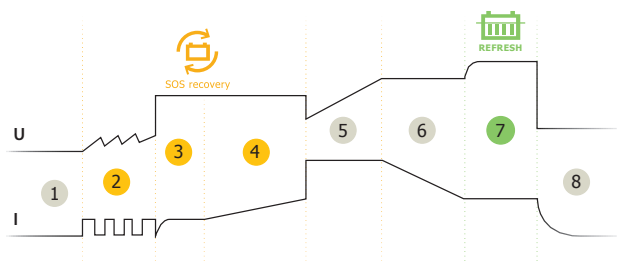

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Тест
- 4 Десульфатация
- 5 Зарядка
- 6 Поглощение
- 7 Опция Refresh
- 8 Подпитка



СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ

- **Бережет бортовую электронику**: защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- **Защита против ошибок в выборе напряжения аккумулятора**.
- **Автоматическое переключение** в режим ожидания, если АКБ отсоединена.
- **Встроенный температурный датчик**, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.
- **Упрощенный интерфейс**, чтобы избежать ошибочных действий.


ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.

В наборе
поставляются:



Зажимы
(45 см)



Наконечники
- M6
(45 см)



Коннектор
«папа»
(145 см)

АКСЕССУАРЫ



Удлинитель
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя
35 см - 029439



Индикатор зарядки
56 см



M6
029149 | 029200



Коннектор с наконечником
45 см - M6
029194

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65 2 m