




Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным электролитом 12 и 24В легковых автомобилей, микроавтобусов и сельхозтехники.

- Для всех свинцовых АКБ запуска с жидким электролитом :
 - 12В : от 25 до 160 Ач
 - 24В : от 15 до 90 Ач
- Амперметр показывает состояние зарядки.
- Две скорости зарядки : Нормальная и « Boost »



- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1.50 м
- Шнур питания 1.30 м

ТЕХНОЛОГИИ

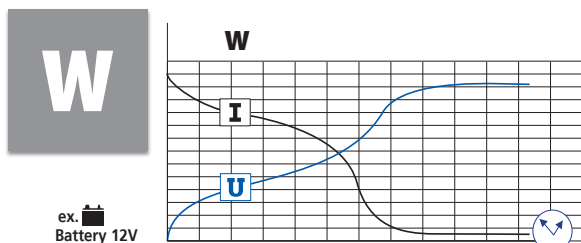

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 15 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	190W	12V 24V	2 2	EFFICACE / RMS 13.5A 7.5A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9
		24V	2	7.5A	3A	5A			