

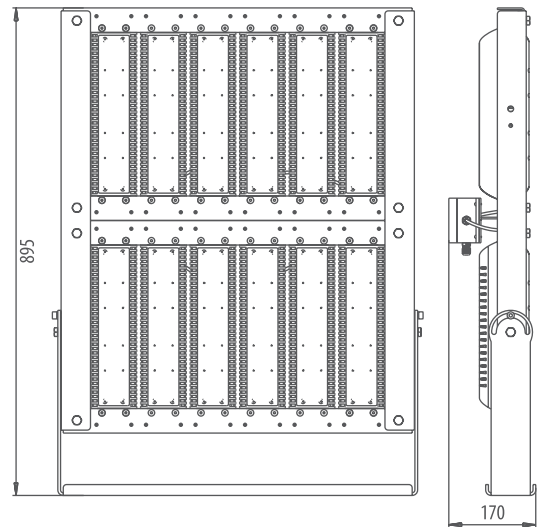


LAD LED R500-12-60-6-600L

Супермощный светодиодный прожектор 600 Вт

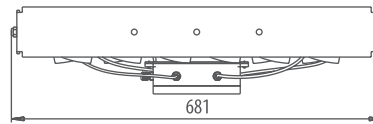

Угол излучения 60°



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-12-60-6-600L
Количество диодов	264
Световой поток, Лм*	71 520
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	600
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 70-80
Коэффициент мощности	≥ 0,98
Напряжение питания переменного тока (AC), В	85-285
Влаго- и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	II
Диапазон рабочих температур	-55°C... +60°C
Тип крепления	П-образная лира
Габаритные размеры светильника, мм	895*681*170
Вес светильника, кг	29,1
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



Напряжение питания переменного тока
AC 85-285



Пulsации светового потока <1%



Предельные значения рабочих температур
-55°C +60°C



Влаго- и пылезащита IP65



Гарантийный срок 5 лет



Светодиоды CREE



CE

Сертификат CE и TC

*Расчетный световой поток светильника