



ООО «МОРВАН»

ИНН 5050131449 / КПП 505001001

ОКПО 14692007 ОГРН 1175050003380

Телефон/факс +7 (495) 151-00-84


+7 (966) 300-81-81 +7 (966) 300-81-95

zakaz@morvan.ru

www.morvan.ru



**Предложение на АРЕНДУ вакуумного подъемника по стеклу
серии RCMBMA/400, 600 и 800 кг MORVAN (Италия)
Работа от аккумуляторов (хватает на 2 смены)**

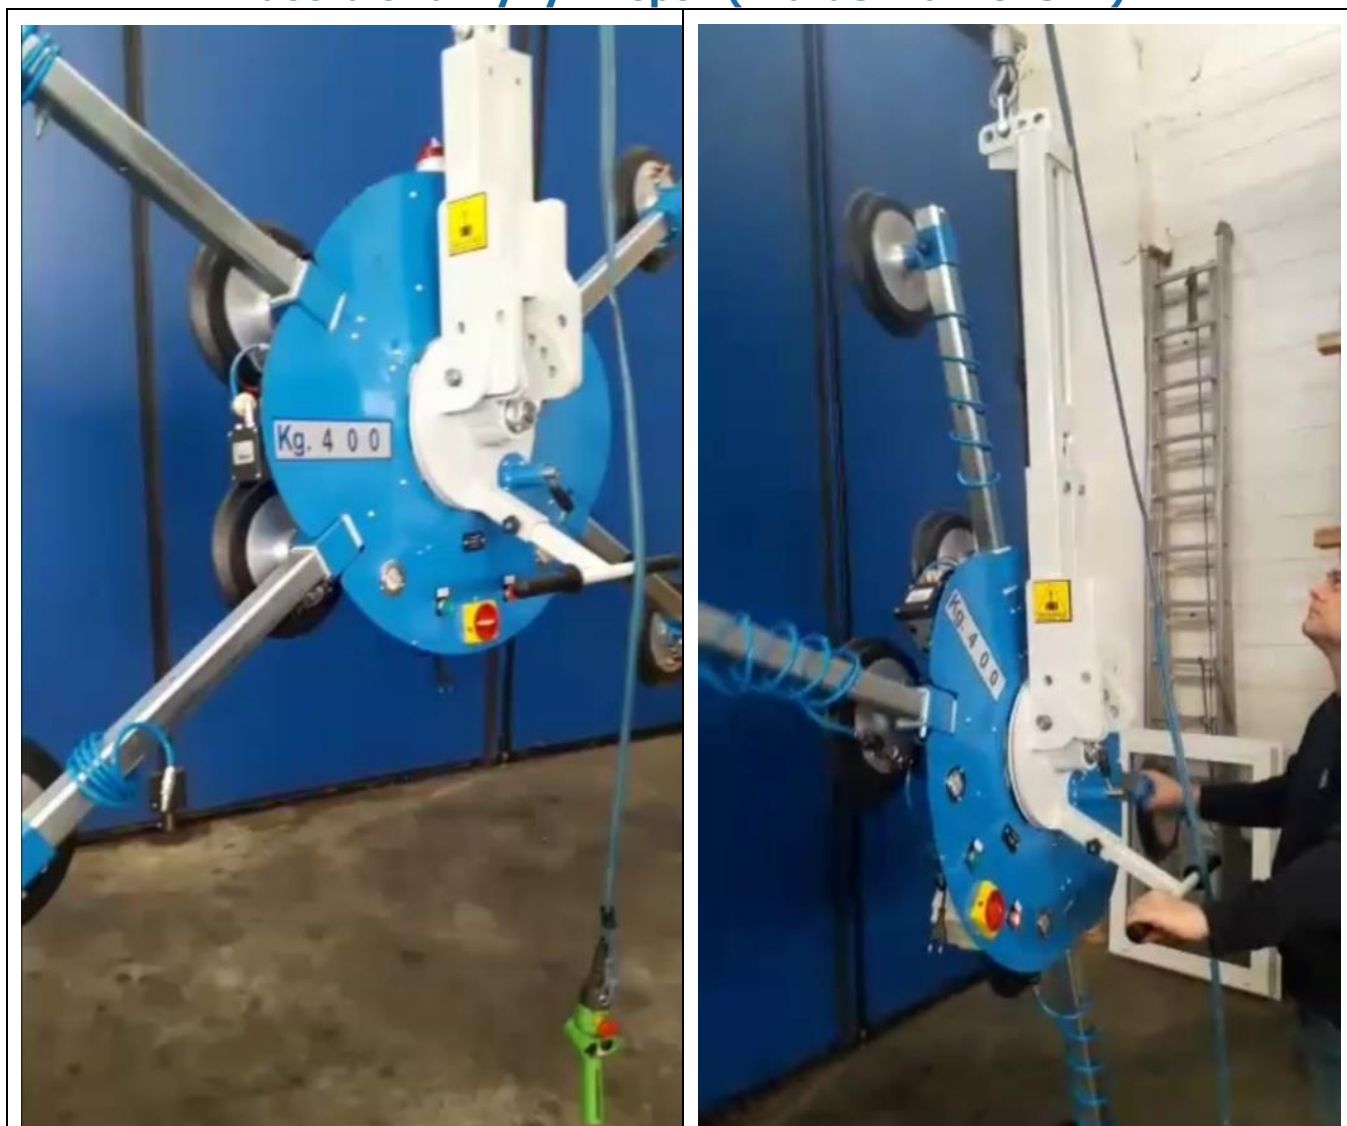

Назначение: Вакуумный подъемник MORVAN предназначен для перемещения листов стекла (стеклопакетов).

Вакуумные устройства работают от аккумуляторов 12 Вольт и имеют:

- 1) Модель EP4RCMBMA/400 - 4 присоски жестко зафиксированных (400 кг)
- 2) Модель EP4+2RCMBMA/600 - 4 присоски жестко зафиксированных + 2 съемных (итого 6 присосок на 600 кг)
- 3) Модель EP4+2RCMBMA/800 - 4 присоски жестко зафиксированных + 4 съемных (итого 8 присосок на 800 кг. или же только с 2-мя присосками на 600 кг.)

от 1 зарядки аккумулятора оборудование работает от 150 до 200 циклов присасывания в зависимости от грузоподъемности.

Особенности вакуумных подъемников MORVAN Италия :

- Электрические насосы для создания вакуума в системе, расположенные на корпусе подъемника и работающие от перезаряжаемых аккумуляторов 12 Вольт
- Оборудование MORVAN полностью адаптировано для фасадных работ (имеет не замерзаемые аккумуляторы и морозостойкую резину)
- Ручное вращение на 360 градусов и ручной наклон на 90 градусов
- Собственный ресивер – в следствии **СТАБИЛЬНОСТЬ** работы в случае потери вакуума !
- Двойной независимый контур безопасности при потери вакуума. То есть, если у 4-х чашечного вакуумного подъемника 2 присоски вышли из строя (к примеру повредились шланги), то вторые 2 присоски будут сохранять сжатый воздух и удержат переносимый материал;
- Возможность установить 2 системы питания. К примеру питание от аккумуляторов и от электро сети.
- Система присосок с 2-м контуром по периметру – **ГАРАНТИЯ** герметичности !
- Безопасная система выключения подъемников – **УВЕРЕННОСТЬ** в отсутствии случайного выключения!
- Двойная система оповещения о падении давления сжатого воздуха в системе (звуковая и световая системы безопасности (автономные). Сигнализируют в случае аварийных ситуаций.
- Почти двойной запас по грузоподъемности. Нормативная грузоподъемность 1 присоски диаметром 300 мм - 100 кг. Реальная 178 кг.
- Каждый контур имеет фильтр пыле- и влагозащиты – **ОТСУТСТВИЕ** внутренней коррозии ! **БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ** работы! **УВЕЛИЧЕНИЕ** срока службы!
- Двойные механические клапана безопасности обеспечивают **БЕЗОПАСНОСТЬ** во главе всего прочего!
- Адаптивное управление! Удобная рукоятка с управлением!

Для получения коммерческого предложения с ценой на АРЕНДУ на 4+2RCMBMA/600 обращайтесь по контактам ниже:

С Уважением,

Андрей Добрунов моб. +7 (966) 300-81-81

Соболева Светлана моб. +7 (966) 300-81-95

тел./факс +7 (495) 151-00-84

e-mail: zakaz@morvan.ru

<https://морван.рф/p322699182-vakuumnyj-podemnik-dlya.html>