


ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

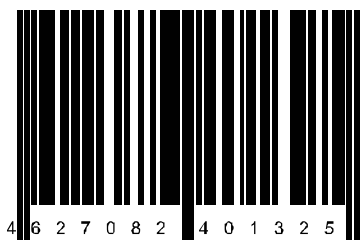

EAC

Свидетельство о приемке
Произведено компанией
"НТК ЭЛЕКТРОНИКА"

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Штамп магазина _____ м. п.

199106, Санкт-Петербург,
27-я Линия ВО, 6
Тел. (812) 912-0329
SvetoRele.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для мигания вывески, дорожных знаков, автомобильных мигалок и др..

Используется с светодиодными лампами, модулями и КЛЛ не более 18 Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Питание постоянное — 6–24 В.
2. Мощность светодиодной не более 24 Вт.
3. Включение/выключение с частотой 1 герц.
4. Диаметр подключаемых проводов — 2,5 кв.мм.
5. Габаритные размеры, не более — 14x49,5x 1,5 мм.
6. Масса — 10 г.
7. Интервал рабочих температур от — 30 до + 40 °С.

КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

На плате установлены клеммы питания и нагрузки.

Плата является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Регулятор освещения — 10 шт.
3. Паспорт один на 10 шт.

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ РИСУНОК




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛЕММАМ ПЛАТЫ

